


# VECTOR VS



## KE 3

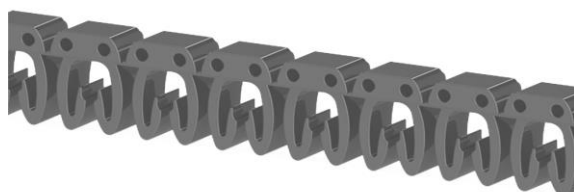

Інформація для замовлення

МАРКУВАННЯ	КОЛІР	АРТИКУЛ	Кількість в упаковці
0	Чорний / Black	519 000	500
1	Коричневий / Brown	519 001	500
2	Червоний / Red	519 002	500
3	Оранжевий / Orange	519 003	500
4	Жовтий / Yellow	519 004	500
5	Зелений / Green	519 005	500
6	Блакитний / Blue	519 006	500
7	Фіолетовий / Purple	519 007	500
8	Сірий / Grey	519 008	500
9	Білий / White	519 009	500
A	Жовтий / Yellow	519 010	200
B	Жовтий / Yellow	519 011	200
C	Жовтий / Yellow	519 012	200
D	Жовтий / Yellow	519 013	200
E	Жовтий / Yellow	519 014	200
F	Жовтий / Yellow	519 015	200
G	Жовтий / Yellow	519 016	200
H	Жовтий / Yellow	519 017	200
I	Жовтий / Yellow	519 018	200
J	Жовтий / Yellow	519 019	200
K	Жовтий / Yellow	519 020	200
L	Жовтий / Yellow	519 021	200
M	Жовтий / Yellow	519 022	200
N	Жовтий / Yellow	519 023	200
O	Жовтий / Yellow	519 024	200
P	Жовтий / Yellow	519 025	200
Q	Жовтий / Yellow	519 026	200
R	Жовтий / Yellow	519 027	200
S	Жовтий / Yellow	519 028	200
T	Жовтий / Yellow	519 029	200
U	Жовтий / Yellow	519 030	200
V	Жовтий / Yellow	519 031	200
W	Жовтий / Yellow	519 032	200
X	Жовтий / Yellow	519 033	200
Y	Жовтий / Yellow	519 034	200
Z	Жовтий / Yellow	519 035	200
Mr	Жовтий / Yellow	519 040	200
+	Жовтий / Yellow	519 043	200
-	Жовтий / Yellow	519 044	200
⊕	Жовтий / Yellow	519 045	200
(	Жовтий / Yellow	519 046	200
)	Жовтий / Yellow	519 047	200
/	Жовтий / Yellow	519 048	200
Технічні характеристики			
Матеріал		PA	
Клас вогнестійкості згідно з UL 94		V2	
Максимальна робоча температура в безперервному режимі		120 °C	
Мінімальна робоча температура в безперервному режимі		-40 °C	
Розміри			
Ширина		3,00 мм	
Довжина		7,60 мм	
Висота		9,30 мм	
Поперечний переріз кабелю		4 - 6 мм <sup>2</sup>	