


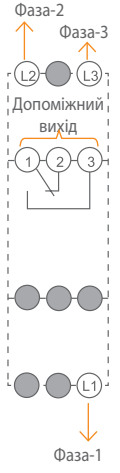

Версії, що налаштовуються

V1D-S РЕЛЕ КОНТРОЛЮ НАПРУГИ

Тип			V1D-S	
Визначення			Реле контролю напруги	
Код товару			270260	
Ширина корпусу (мм)			17.5	36
Підключення			Гвинтова клемма	
Мережа			3Ø без нейтралі	-
Функції контролю	Обрив фази	Фікс/ час затримки	500msec	-
	Послідовність фаз	Фікс/ час затримки	500msec	-
	Регульований захист від дисбалансу	Діапазон	-	-
		Гістерезис	-	-
		Час затримки	-	-
	Регульований захист від перенапруги	Верхня межа	270=>370VAC (L-L)	-
		Нижня межа	400=>500VAC (L-L)	-
		Гістерезис	6 VAC	-
		Час затримки	0.1=>10сек для вимкнення затримка роботи	-
	Регульований струмовий захист	Верхня межа	-	-
		Нижня межа	-	-
		Гістерезис	-	-
		Delay time	-	-
	Регульований частотний захист	Верхня межа	-	-
		Нижня межа	-	-
		Гістерезис	-	-
		Час затримки	-	-
	Захист від екстремально високої та низької напруги	Верхня межа	510 VAC (L-L)	-
		Нижня межа	240 VAC (L-L)	-
		Гістерезис	6 VAC	-
		Час затримки	100msec	-
	Захист PTC	Фікс. час затримки	-	-
		Поріг	-	-
Час відгуку для моніторингу будь-якої функції			Max. 250msec	
Тип виходу			Реле	
Допоміжні контакти	Тип	1 C/O (SPDT)		
	Макс. ном. знач. - АС (для сторони NO)	10A/250V; 1250VA		
	Макс. ном. знач. - DC (для сторони NO)	5A/30VDC; 150W	-	
	Мех. термін служби	≥ 10 ⁷ операцій		

Тип		V1D-S
Допоміжні контакти	Електричний ресурс, кількість операцій (для сторони NO)	5×10 ⁴ (5A@250VAC) 1×10 ⁵ (5A@30VDC)
Напруга живлення	DC	-
	AC	150-500VAC from L2-L3
Частота живлення		35-70 Hz
Діапазон вхідної напруги керування		-
Допустима температура навколишнього середовища	Під час експлуатації	-20 to +60 °C
	Під час зберігання	-40 to +75 °C
Відносна вологість		Макс. 95% (без конденсату)
Робоча частота		35-70 Hz
Ступінь захисту		IP20
Енергоспоживання	DC	-
	AC	<4VA
Вага (г)		70
Допустиме положення монтажу		будь-яка
Схеми		
Габаритні розміри	