

## Клемники для розподільчих коробок


AWG 24 - 12 600 В Робоча температура 105 °С  11 мм	0,14 - 4 мм <sup>2</sup> "f - st" 0,2 - 4 мм <sup>2</sup> "s + st" 450 В / 4 кВ / 2 $I_N$ 32 А
	
Клемник із важливим з'єднанням, 2-контактний, для розподільчої коробки	
Артикул	Кількість в упаковці
425 420	100

Тестові отвори з обох боків



Правильно вставлений провід

Правильно зачищений провід

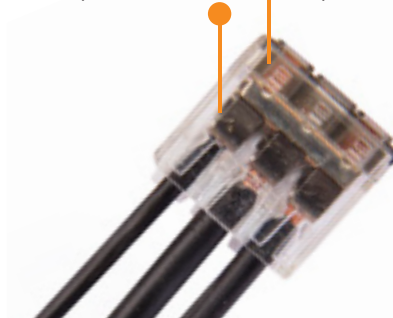

Підходить для всіх типів провідників:

- AWG 24–12: одножильні, багатожильні, гнучкі;
- 0,14–4 мм<sup>2</sup> (гнучкий – багатожильний з наконечником)
- 0,2–4 мм<sup>2</sup> (одножильний і багатожильний)

