


MPB 4/3 – Розподільча клемна коробка (3 полюси)

- Переріз провідника — 4 мм²;
- Доступні у варіантах на 2, 3 та 5 полюсів;
- Легке підключення провідників без використання інструментів;
- Економить час завдяки підключенню типу push-in;
- Довжина зачищення провідника регулюється завдяки відкриттю на задній частині корпусу

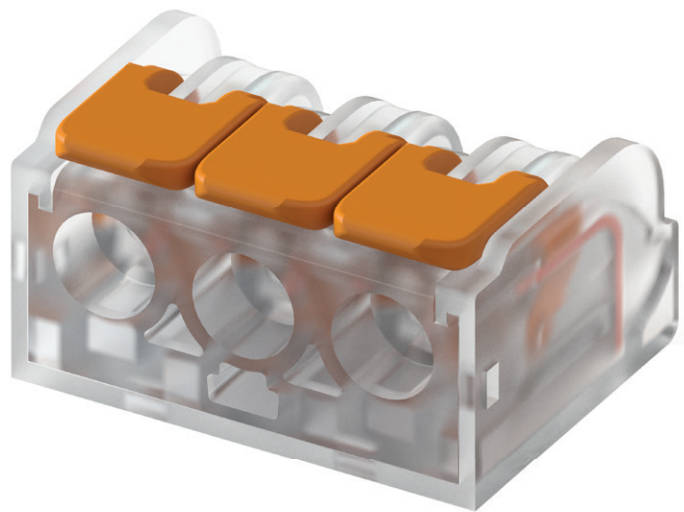

Артикул

425 530

| Електричні дані | | |
|---|----------------------------|--------|
| Номінальний струм | | 32 A |
| Номінальна напруга | | 450 В |
| Максимальна температура безперервної експлуатації | | 105 °С |
| Дані про підключення | | |
| Однодротовий провідник | 0,08 - 4 мм ² | |
| Багатодрововий провідник | 0,14 - 2,5 мм ² | |
| Багатодрововий провідник з наконечником | 0,14 - 2,5 мм ² | |
| Довжина зачищення ізоляції | 11 мм | |