


Клеми для розподільчих коробок ВUK 2,5/4

- Підходять для однодротових кабелів перерізом 1,5 – 2,5 мм²
- З'єднання за допомогою пружинної клеми (cage clamp)
- Одноточкове тестування
- Демонтаж шляхом повороту кабелю вліво

Артикул

425 245

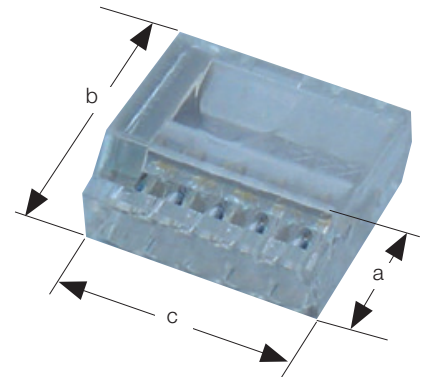

Електричні характеристики	Напруга / Струм Переріз провідника
IEC 60998-1, IEC 60998-2-1 (VDE)	450 В ~ / 24 А / 2,5 мм ²
Дані підключення	
Однодротовий провідник	1,0 - 2,5 мм ²
Довжина зачищення ізоляції (мін.–макс.)	7 мм
Провідник AWG	22 ... 12
Габаритні розміри	
a	9,4 мм
b	19,4 мм
c	17,6 мм
Кількість в упаковці	
	100 шт