




Двоюрисні пружинні клеми

Група ізоляційного матеріалу: 1
 Ступінь забруднення: 3
 Штук в упаковці: 20 (крім YBK 4-2 F: 50шт.)

YBK 4-2 FD



Ширина: 6 мм

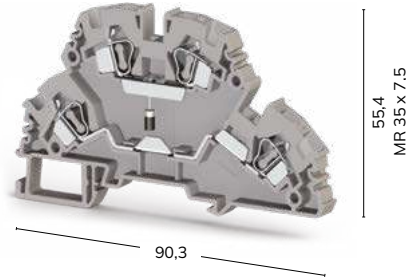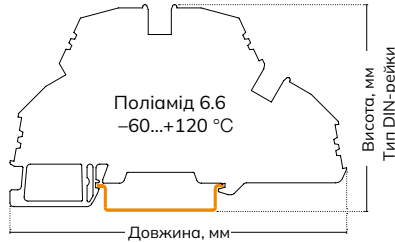



● 318 229 B

Міжнародні стандарти	Номінальна напруга, В ~	Струм, А	Переріз
CE (EN 60947-7-1)	750	0,5	4 мм ²
UL	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—
CSA	—	—	—
ATEX	—	—	—

Тех. параметри для підключення дроту

Одножильний/Багатожильний, мм ²	0,08–6/0,08–4
Багатожильний з наконечником, мм ²	0,14–4
2 багатожил. дроти з након. TWIN, мм ²	1
Переріз AWG	28–10
Довжина зняття ізоляції, мм	10–12

Торцева кришка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Артикул	Шт. в упак.
 NPP/YBK 4-2F	NPP/YBK 4-2F	446 269	25

Перемичка	Тип	Артикул	Шт. в упак.
 UK 4/2	UK 4/2	476 232	25
	UK 4/3	476 233	20
	UK 4/4	476 234	15
	UK 4/10	476 239	5

Технічні дані	
Розрахункова імпульсна напруга, кВ	8
Калібр контактів (IEC 60947-1)	A4
Маркування	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (ст. 199)
Напруга діода, В	1300
Струм діода, А	0,5
Діод	1N 4007
Кінцеві стопори	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (ст. 178)

Вибір кольору
 Для замовлення клеми, торцевої кришки та розділової пластини іншого кольору замініть останню цифру в коді замовлення відповідно до таблиці.

Сірий	Синій	Зелений	Жовтий	Червоний	Чорний	Білий	Помаранчевий	Коричневий	Бежевий
318 109	1	2	3	4	5	6	7	8	0