




## Серія YBK. Пружинні заземлюючі клеми

### YBK 10 T

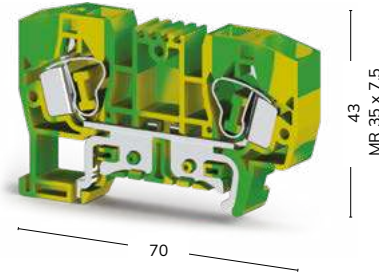

Ширина: 10 мм

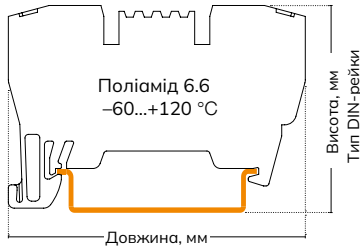

30 штук  
336 250

Міжнародні стандарти	Номинальна напруга, В ~	Струм, А	Переріз
UL	—	—	AWG 20-6
VDE (IEC 60947-7-2)	—	—	—
CSA	—	—	—
ATEX	—	—	—

#### Тех. параметри для підключення дроту

Одножильний/Багатожильний, мм <sup>2</sup>	0,2-16/0,2-10
Багатожильний з наконечником, мм <sup>2</sup>	0,25-10
2 багатожил. дроти з након. TWIN, мм <sup>2</sup>	2,5
Переріз AWG	24-6
Довжина зняття ізоляції, мм	11-13

Торцева кришка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Артикул	Шт. в упак.
 NPP/YBK 2,5 NPP/YBK 4  NPP/YBK 6 NPP/YBK 10	NPP/YBK 10	446 352T	10

#### Технічні дані

Розрахункова імпульсна напруга, кВ	
Калібр контактів (IEC 60947-1)	A6
Часткова ізоляція	PE
Маркування	DG 10/10 (ст. 199)
Кінцеві стопори	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (ст. 178)