



Серія YBK. Пружинні клеми

Група ізоляційного матеріалу: 1
 Ступінь забруднення: 3
 Штук в упаковці: 100 (крім YBK 10: 50 шт.)

YBK 10



Ширина: 10 мм

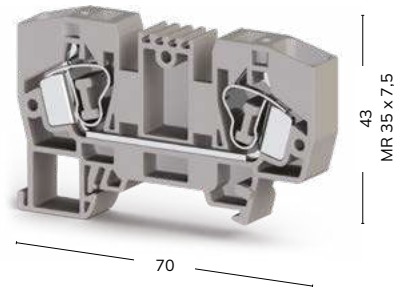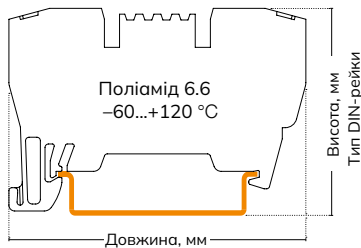

● 306 259

Міжнародні стандарти	Номінальна напруга, В ~	Струм, А	Переріз
CE (EN 60947-7-1)	750	57	10 мм ²
UL	600	55	AWG 20-6
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—
CSA	—	—	—
ATEX	—	—	—

Тех. параметри для підключення дроту			
Одножильний/Багатожильний, мм ²	0,2-16/0,2-10		
Багатожильний з наконечником, мм ²	0,25-10		
2 багатожил. дроти з након. TWIN, мм ²	2,5		
Переріз AWG	24-6		
Довжина зняття ізоляції, мм	11-13		

Торцева кришка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Артикул	Шт. в упак.
 NPP/YBK 2,5	NPP/YBK 10	446 359	100
 NPP/YBK 4			
 NPP/YBK 6			
 NPP/YBK 10			

Перемичка	Тип	Артикул	Шт. в упак.
 UK 2,5	UK 10/2	476 252	25
 UK 4	UK 10/3	476 253	20
 UK 6	UK 10/4	476 254	15
 UK 10	UK 10/10	476 259	5

Технічні дані	
Розрахункова імпульсна напруга, кВ	8
Калібр контактів (IEC 60947-1)	A6
Часткова ізоляція	—
Маркування	DG 10/10 (ст. 173)
Кінцеві стопори	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (ст. 154)

Вибір кольору

Для замовлення клеми, торцевої кришки та розділової пластини іншого кольору замініть останню цифру в кодї замовлення відповідно до таблиці.

Сірий	Синій	Зелений	Жовтий	Червоний	Чорний	Білий	Помаранчевий	Коричневий	Бежевий
326 229	1	2	3	4	5	6	7	8	0