
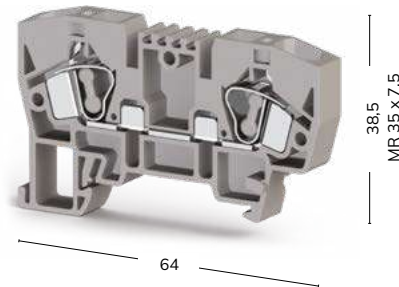


Серія YBK. Пружинні клеми

Група ізоляційного матеріалу: 1
 Ступінь забруднення: 3
 Штук в упаковці: 100 (крім YBK 10: 50 шт.)

YBK 6

Ширина: 8 мм

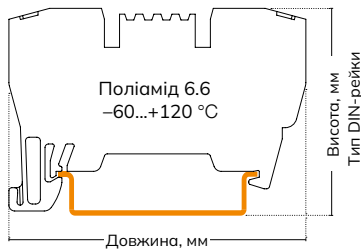


● 306 249

Міжнародні стандарти	Номінальна напруга, В ~	Струм, А	Переріз
CE (EN 60947-7-1)	750	41	6 мм ²
UL	600	35	AWG 22-8
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—
CSA	—	—	—
ATEX	—	—	—

Тех. параметри для підключення дроту			
Одножильний/Багатожильний, мм ²	0,2-10/0,2-6		
Багатожильний з наконечником, мм ²	0,25-6		
2 багатожил. дроти з након. TWIN, мм ²	1,5		
Переріз AWG	24-8		
Довжина зняття ізоляції, мм	10-12		

Торцева кришка (ширина: 1,5 мм)	Тип	Артикул	Шт. в упак.
 NPP/YBK 6	NPP/YBK 6	446 349	100

Перемичка	Тип	Артикул	Шт. в упак.
 UK 2,5 UK 4 UK 6 UK 10	UK 6/2	476 242	25
	UK 6/3	476 243	20
	UK 6/4	476 244	15
	UK 6/10	476 249	5

Технічні дані	
Розрахункова імпульсна напруга, кВ	8
Калібр контактів (IEC 60947-1)	A5
Часткова ізоляція	—
Маркування	DG 10/8 (ст. 173)
Кінцеві стопори	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (ст. 154)

Вибір кольору										
Для замовлення клеми, торцевої кришки та розділової пластини іншого кольору замініть останню цифру в кодї замовлення відповідно до таблиці.										
Сірий	Синій	Зелений	Жовтий	Червоний	Чорний	Білий	Помаранчевий	Коричневий	Бежевий	
326 229	1	2	3	4	5	6	7	8	0	