

WG-EKI модульні клеми з вбудованими електронними функціями

Електричні характеристики


Зворотна напруга діода	1000 V
Пряма напруга діода	0.7 V
Прямий струм діода	1 A

Розміри

Ширина	6.2 mm
Довжина	100.5 mm
Висота MR 35x7,5	63.5 mm
Висота MR 35x15	71 mm

Підключення

Спосіб підключення	Пружинне з'єднання
Поперечний переріз провідника, мінімум	0.08 mm ²
Поперечний переріз провідника, максимум	4 mm ²
Перетин провідника AWG, мінімум	28 AWG
Перетин провідника AWG, максимум	12 AWG
Перетин провідника, багатожильний, мінімум	0.8 mm ²
Перетин провідника, багатожильний, максимум	2.5 mm ²
2 провідники з однаковим перерізом, багатожильні, наконечники TWIN з пластиковою втулкою, макс.	0.5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3

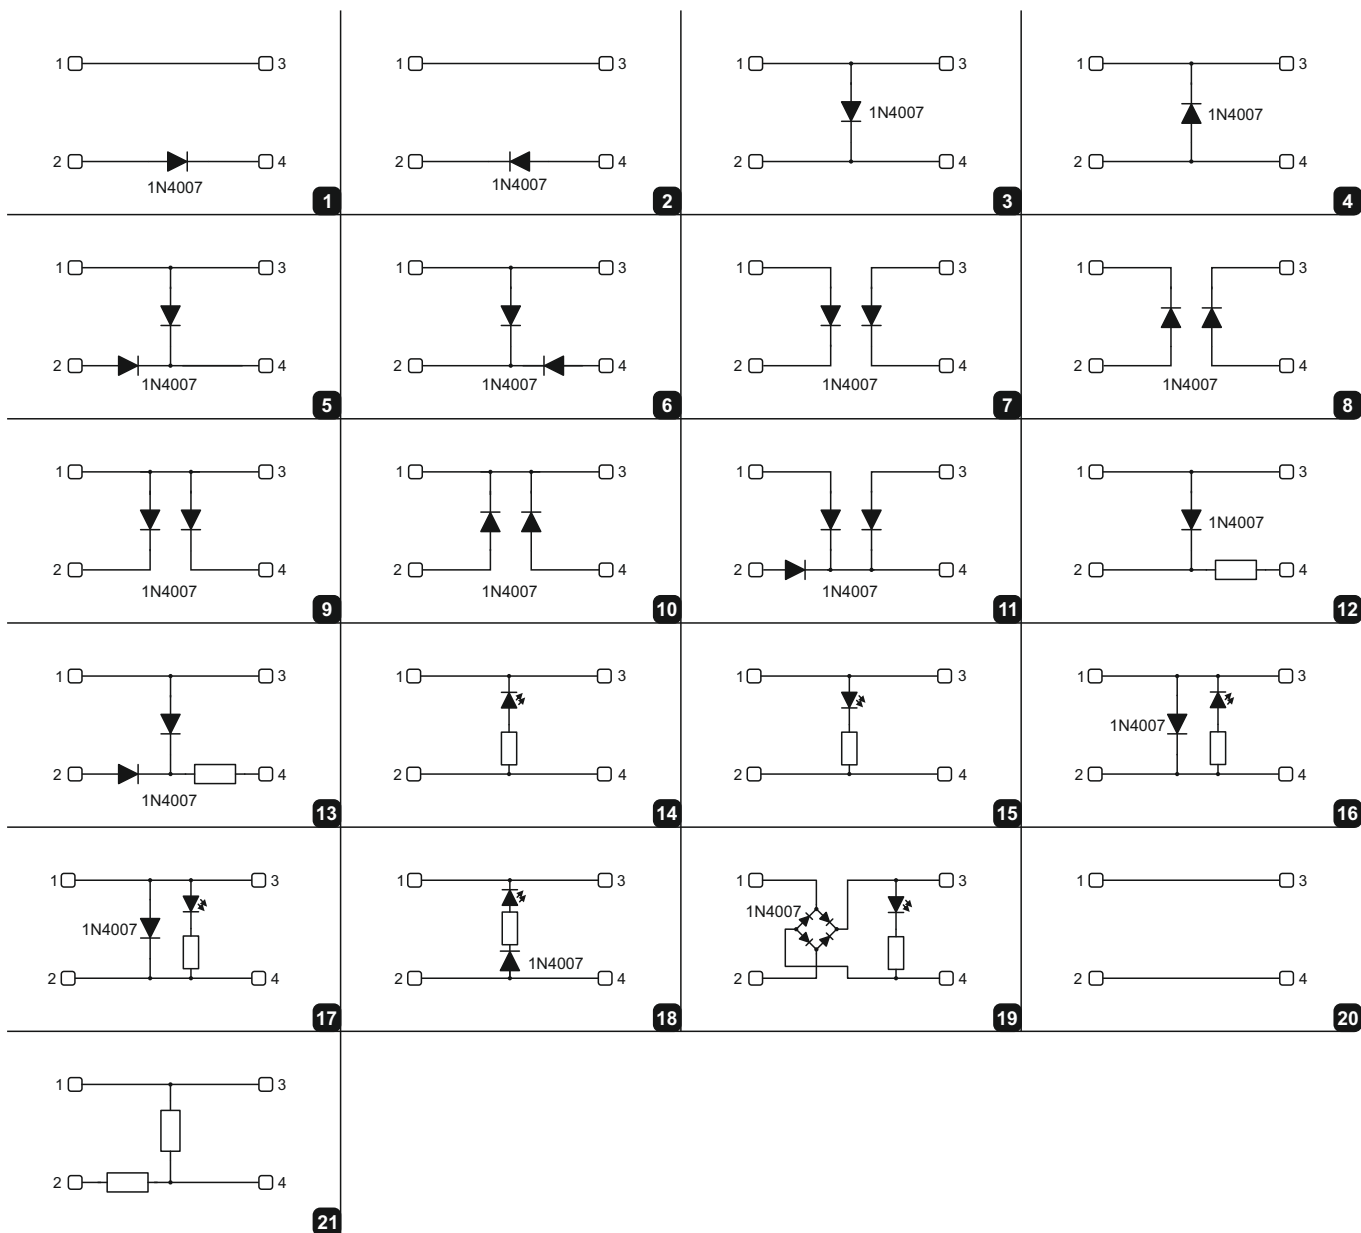

МОДЕЛІ СХЕМ WG-EKI

Схема електричного кола	Вхідна напруга	Функція	Артикул
1	-	Захист від зворотного підключення	110 010N
2	-	Захист від зворотного підключення	110 020N
3	-	Захист від зворотного підключення	110 030N
4	-	Захист від зворотного підключення	110 040N
5	-	Тест лампи	110 050N
6	-	Тест лампи	110 060N
7	-	Захист від зворотного підключення	110 070N
8	-	Захист від зворотного підключення	110 080N
9	-	Тест лампи	110 090N
10	-	Тест лампи	110 100N
11	-	Тест лампи	110 110N
12	24VAC/DC	Тест лампи	110 120N
13	24VAC/DC	Тест лампи	110 130N
14	24VDC	Індикатор напруги	110 140N
14	110VDC	Індикатор напруги	110 150N
14	220VDC	Індикатор напруги	110 160N
15	24VDC	Індикатор напруги	110 170N
15	110VDC	Індикатор напруги	110 180N
15	220VDC	Індикатор напруги	110 190N
16	24VDC	Індикатор напруги + діод захисту від зворотної напруги	110 200N
17	24VDC	Індикатор напруги + діод захисту від зворотної напруги	110 210N
18	24VAC/DC	Індикатор напруги	110 270N
18	48VAC/DC	Індикатор напруги	110 280N
18	110VAC/DC	Індикатор напруги	110 290N
18	220VAC/DC	Індикатор напруги	110 300N
19	24VAC/DC	Індикатор напруги + випрямляч	110 310N
19	110VAC/DC	Індикатор напруги + випрямляч	110 320N
19	220VAC/DC	Індикатор напруги + випрямляч	110 330N
20	-	Перехресне підключення	110 380N
21	24VAC/DC	Дільник напруги	110 410N

АКСЕСУАРИ

Тип	Пакування	Артикул
Торцева пластина	10 шт.	450 389
З'єднувальна перемичка для 2 отворів	25 шт.	470 112
З'єднувальна перемичка для 3 отворів	20 шт.	470 113
З'єднувальна перемичка для 4 отворів	15 шт.	470 114
З'єднувальна перемичка для 5 отворів	10 шт.	470 115
З'єднувальна перемичка для 10 отворів	5 шт.	470 119
DG 6/5 - Етикетка	440 шт.	505 330
DB5- Етикетка	500 шт.	505 850
11.2 Плівкова етикетка	1 шт.	1020100