


тип	тип перемикання	вхідний сигнал	напруга перемикання	струм перемикання	ізоляція	артикул
ОРК-ЕКІ	Верхня частина	5V AC/DC	5-48V DC	0.65A DC	1500Vrms	112 010N
ОРК-ЕКІ	Верхня частина	12V AC/DC	5-48V DC	0.65A DC	1500Vrms	112 110N
ОРК-ЕКІ	Верхня частина	24V AC/DC	5-48V DC	0.65A DC	1500Vrms	112 220N
ОРК-ЕКІ	Верхня частина	48V AC/DC	5-48V DC	0.65A DC	1500Vrms	112 320N
ОРК-ЕКІ	Верхня частина	60V AC/DC	5-48V DC	0.65A DC	1500Vrms	112 420N
ОРК-ЕКІ	Верхня частина	110V AC/DC	5-48V DC	0.65A DC	1500Vrms	112 520N
ОРК-ЕКІ	Верхня частина	220V AC/DC	5-48V DC	0.65A DC	1500Vrms	112 620N
ОРК-ЕКІ	Верхня частина	9-72V DC	3-30V DC	5A DC	2500Vrms	112 710N
ОРК-ЕКІ	Нижня частина	9-72V DC	3-30V DC	5A DC	5000Vrms	112 720N
ОРК-ЕКІ	Верхня частина	9-72V DC	24-260V AC	0.5A AC	5000Vrms	112 730N

технічні характеристики

Час відгуку	< 10msec (112 010N, 112 110N, 112 220N, 112 320N, 112 420N, 112 520N, 112 620N) < 500 usec (112 710N, 112 720N, 112 730N)
Робоча температура	-20°C .. 60°C
Підключення	пружинний клемний затискач
Макс. перетин кабелю	2.5mm ²
Тип кріплення	Монтується на рейку
Монтажна рейка	MR 35 x 7.5 / MR 35 x 15

з'єднання

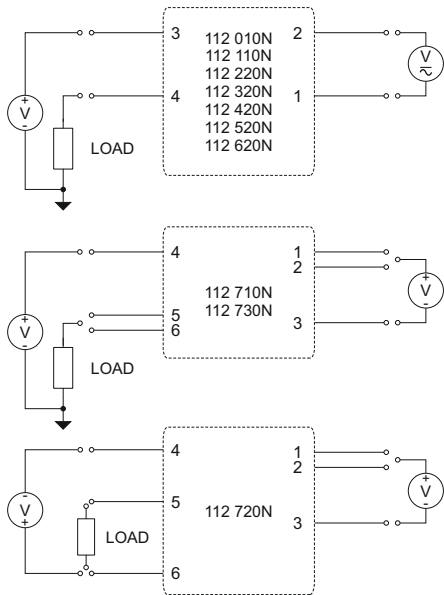

розміри

