

## Лічильник годин




### Технічні характеристики

лічильник	7 цифр
висота цифр	5mm
номінальне споживання	1VA
категорія перенапруги	CAT III 600V P.D. 2
робоча температура	-25 +50 °C
температура зберігання	-40 +80 °C
захист корпусу	IP30 (F35 - F70) IP52 (F48 - F72 - F96 - F14)
захист клем	IP00
відповідає стандартам	CEI-DIN-VDE-IEC

### Код для замовлення

### Розміри


ЛІЧІЛЬНИКИ ГОДИН ЗМІННОГО СТРУМУ		F__	HXX	___	X	--
Розміри:	48x48mm	F48				
	72x72mm	F72				
	96x96mm	F96				
	144x144mm	F14				
	2 mod. DIN *	F35				
3 mod. DIN **	F52					
Частота:	50 Hz			455		
	60 Hz			565		
Вхідна напруга:	24 V					24
	48 V					48
	100÷115 V					CO
	220÷240 V					D2
	380÷415 V					T8

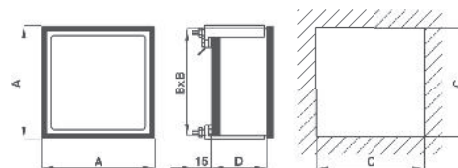

Код	A	B	C	D	kg
F48	48	44	45	46	0.100
F72	72	67	68	46	0.180
F96	96	91	92	46	0.200
F14	144	137	138	46	0.300

\* Cod. F35EH - тільки 50Hz  
\*\* Cod. F52EH - тільки 60Hz


ЛІЧІЛЬНИКИ ГОДИН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ		F__	HMX	X X X X	--
Розміри:	48x48mm	F48			
	72x72mm	F72			
	96x96mm	F96			
	144x144mm	F14			
	3 mod. DIN	F52			
Вхідна напруга:	10÷50V				18
	110 V				CO
	220 V				D2

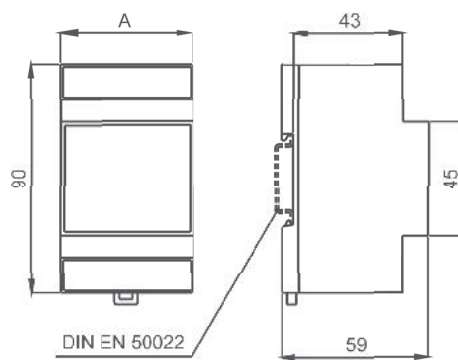

Код	A	kg
F35	35	0.150
F52	54	0.150

### Схеми підключення

F...HXX  
Лічильник годин  
змінного струму



F...HMX  
Лічильник годин  
постійного струму

