




### Технічні характеристики

номінальне навантаження	1,5 VA (діапазон 100V)
робоча частота	45÷65Hz
тривале перевантаження	1,2 Vn
миттєве перевантаження	2 Vn
точність	1,5%
категорія перенапруги	CAT III 600V P.D. 2
робоча температура	-25 +50 °C
температура зберігання	-40 +80 °C
захист корпусу	IP52
захист клем	IP00
відповідає стандартам	CEI-DIN-VDE-IEC

### Код для замовлення

### Розміри

<b>ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ</b>		<b>F__</b>	<b>YVE</b>	<b>___</b>	<b>XSD</b>
<b>Розмір:</b>	96x96mm	<b>F96</b>			
<b>Діапазон:</b>	100 V			<b>100</b>	
	150 V			<b>150</b>	
	250 V			<b>250</b>	
	300 V			<b>300</b>	
	400 V			<b>400</b>	
	440 V			<b>440</b>	

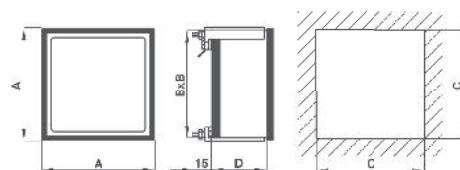

Код	A	B	C	D	kg
F96	96	91	92	46	0.500

<b>ВКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ТН</b>		<b>F__</b>	<b>YVE</b>	<b>___</b>	<b>X</b>	<b>__</b>
<b>Розмір:</b>	96x96mm	<b>F96</b>				
<b>Первинний ТН:</b>		(Шкала)				
	220 V	(0-300 V)		<b>322</b>		
	230 V	(0-300 V)		<b>323</b>		
	380 V	(0-500 V)		<b>538</b>		
	400 V	(0-500 V)		<b>540</b>		
	440 V	(0-500 V)		<b>544</b>		
	500 V	(0-600 V)		<b>650</b>		
	600 V	(0-800 V)		<b>860</b>		
	690 V	(0-800 V)		<b>869</b>		
	800 V	(0-1000 V)		<b>180</b>		
	1000 V	(0-1200 V)		<b>112</b>		
<b>Вторинний ТН:</b>	100 V				<b>CO</b>	
	110 V				<b>C1</b>	

### Схеми підключення

