



Технічні характеристики

умова співпадіння	L3 - L2 On / L1 Off
номінальне навантаження (лінія)	6 ВА
робоча частота	50±60 Гц
номінальна напруга	100 В
тривале перевантаження	1,2 Vn
миттєве перевантаження	2 Vn
точність	CAT III 600V P.D. 2
категорія перенапруги	-25 +50 °C
робоча температура	-40 +80 °C
температура зберігання	IP52
ступінь захисту корпусу	IPO0
ступінь захисту клем	CEI-DIN-VDE-IEC
вироблено відповідно до стандартів	

Код для замовлення

Розміри


ЛАМПОВІ СИНХРОНОСКОПИ

F__ YSL465XC0

Розміри:

96x96мм
144x144мм

F96
F14

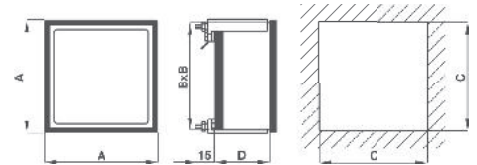

Код	A	B	C	D	кг
F96	96	91	92	120	0.900
F14	144	137	138	120	1.100

Схеми підключення

