




Технічні характеристики

номінальне навантаження	1 Вт, 2 ВА @500В
вхідний діапазон	57,7÷440В ±15%
точність	0,5%
термостабільність	±50ppm/°C
категорія перенапруги	CAT III, 600V P.D. 2
робоча температура	-25 +50 °C
температура зберігання	-40 +80 °C
ступінь захисту корпусу	IP52
ступінь захисту клем	IP00
стійкість	level 4, performance A
вироблено відповідно до стандартів	CEI-DIN-VDE-IEC 61000-4-4; 61000-4-5

Код для замовлення

Розміри

ЧАСТОТОМІРИ	F__	FPX	___	XSQ
Розміри:	48x48мм	F48		
	72x72мм	F72		
	96x96мм	F96		
	144x144мм *	F14		
Шкала:	45 - 55 Гц			455
	45 - 65 Гц			465
	55 - 65 Гц			565
	360 - 440 Гц			340

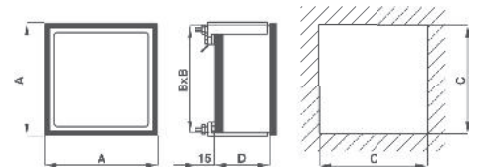

Код	A	B	C	D	кг
F48	48	44	45	46	0.150
F72	72	67	68	46	0.200
F96	96	91	92	46	0.250
F14	144	137	138	46	0.450

* Код. F14 - незмінна шкала

Схеми підключення

