




Технічні характеристики

номінальне навантаження	1W, 2 VA @500V
діапазон входу	57,7÷440V ±15%
точність	0,5%
температурна стійкість	±50ppm/°C
категорія перенапруги	CAT III 600V P.D. 2
робоча температура	-25 +50 °C
температура зберігання	-40 +80 °C
захист корпусу	IP52
захист клем	IP00
захист від перешкод	рівень 4, продуктивність A
відповідає стандартам	CEI-DIN-VDE-IEC 61000-4-4; 61000-4-5

Код для замовлення

Розміри

Подвійні частотоміри		F__	YFE	__	XSQ
Розмір:	96x96mm	F96			
Шкала:	45 - 55 Hz			455	
	45 - 65 Hz			465	
	55 - 65 Hz			565	
	360 - 440 Hz			340	

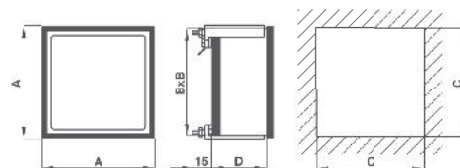

Код	A	B	C	D	kg
F96	96	91	92	70	0.500

Схеми підключення

