




Технічні характеристики

номінальне навантаження	1 Вт, 2 ВА @500В
вхідний діапазон	57,7÷440В ±15%
точність	0,5%
термостабільність	±50ppm/°C
категорія перенапруги	CAT III, 600V P.D. 2
робоча температура	-25 +50 °C
температура зберігання	-40 +80 °C
ступінь захисту корпусу	IP52
ступінь захисту клем	IP00
стійкість	level 4, performance A
вироблено відповідно до стандартів	CEI-DIN-VDE-IEC 61000-4-4; 61000-4-5


Коди для замовлення

Розміри

ЧАСТОТОМІРИ		A__	FPX	___	XSQ
Розміри:	48x48мм	A48			
	72x72мм	A72			
	96x96мм	A96			
	144x144мм	A14			
Шкала:	45 - 55 Гц			455	
	45 - 65 Гц			465	
	55 - 65 Гц			565	
	360 - 440 Гц			340	

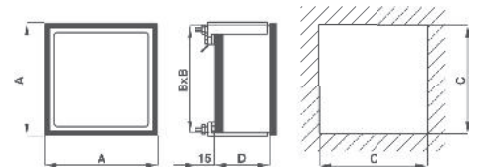

Код	A	B	C	D	кг
A72	72	67	68	46	0.250
A96	96	91	92	46	0.300
A14	144	137	138	46	0.550

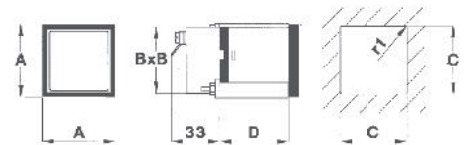

Код	A	B	C	D	кг
A48	48	44	45	46	0.200

Схеми підключення

