




### Технічні характеристики

номінальне навантаження	1 Вт, 2 ВА @500В
вхідний діапазон	57,7÷440В ±15%
точність	0,5%
термостабільність	±50ppm/°C
категорія перенапруги	CAT III, 600V P.D. 2
робоча температура	-25 +50 °C
температура зберігання	-40 +80 °C
ступінь захисту корпусу	IP52
ступінь захисту клем	IP00
стійкість	level 4, performance A
вироблено відповідно до стандартів	CEI-DIN-VDE-IEC 61000-4-4; 61000-4-5

### Коди для замовлення

### Розміри

<b>ПОДВІЙНІ ЧАСТОТОМІРИ</b>		<b>F__</b>	<b>YFC</b>	<b>__</b>	<b>XSQ</b>
<b>Розміри:</b>	96x96мм	<b>F96</b>			
	144x144мм	<b>F14</b>			
<b>Шкала:</b>	45 - 55 Гц			<b>455</b>	
	45 - 65 Гц			<b>465</b>	
	55 - 65 Гц			<b>565</b>	
	360 - 440 Гц			<b>340</b>	

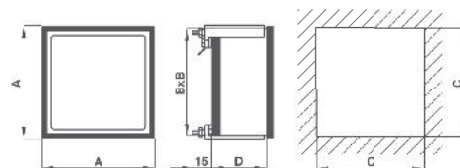

Код	A	B	C	D	кг
F96	96	91	92	70	0.500
F14	144	137	138	90	0.800

### Схеми підключення

