

Технічні характеристики

Трифазний трансформатор

Характеристики

Застосування

Країна виробник

Монтаж

Режим роботи

Номінальна напруга

Первинна напруга

Регульовані відводи

Вторинна напруга 1

Регульовані відводи

Номінальна потужність

Векторна група з'єднання

Частота

Висота

Температура навколишнього середовища

Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас

Клас ізоляції

Тепловий клас

Тип охолодження

Матеріал обмотки

Тип обмотки

Виконання

Електростатичний екран

Технічні дані

Стандарт

Нормативна документація

Частота

Втрати холостого ходу, P_0

Втрати навантаження, P_k при 120°C

Втрати короткого замикання, U_k при 120°C

ККД

Вторинна напруга холостого ходу 1

Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)

Рівень звукової потужності

Код CFT001K6E015

Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та

перевантаження на вході

Для роботи з перетворювачем

Італія

Для внутрішнього використання

Безперервний

(VA) 1600

(V) 380 Вихідна сторона: 1

(V)

(V) 220 Вихідна сторона: 1

(%)

(VA) 1600

Dyn11

(Hz) 50/60

(m) ≤ 1000

(°C) 40

E1-C1-F0

F

F

Повітряне/природне

Алюміній

Просочено

Тропічне

Ні

CE

EN 61558-2-4

(Hz) 50

(W) 35

(W) 100

(%) 6,2

(%) 92,5

(V) 229,8

(V) 5000/2500/2500


(dBA) ≤ 65



Габарити

Довжина	(mm)
Глибина	(mm)
Висота	(mm)
Кріплення X	(mm)
Кріплення Y	(mm)
Маса, без упаковки	(kg)
Орієнтовні розміри	

IP23

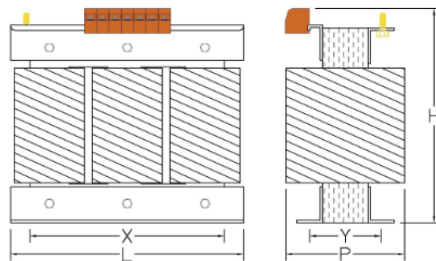

Корпус

Довжина	(mm)	340
Глибина	(mm)	400
Висота	(mm)	385
Маса, без упаковки	(kg)	29
Ступінь захисту	IP	23
Колір	RAL	7035

