

Технічні характеристики

Трифазний трансформатор Характеристики

Застосування
Країна виробник
Монтаж
Режим роботи
Номинальна напруга
Первинна напруга
Регульовані відводи
Вторинна напруга 1
Регульовані відводи
Номинальна потужність
Векторна група з'єднання
Частота
Висота
Температура навколишнього середовища
Екологічний/Кліматичний/Пожежний клас
Клас ізоляції
Тепловий клас
Тип охолодження
Матеріал обмотки
Тип обмотки
Виконання
Електростатичний екран
Технічні дані
Стандарт
Нормативна документація
Частота
Втрати холостого ходу, P_0
Втрати навантаження, P_k при 120°C
Втрати короткого замикання, U_k при 120°C
ККД
Вторинна напруга холостого ходу 1
Електрична міцність ізоляції (перв/втор/заземл)
Рівень звукової потужності


Код CFT004K0E016
Сухий тип, для спеціального використання, не стійкий до короткого замикання та перевантаження на вході
Стандартне
Італія
Для внутрішнього використання
Безперервний
(VA) 4000
(V) 380 Вихідна сторона: 1
(V) 36 Вихідна сторона: 1
(%)
(VA) 4000
Dyn11
(Hz) 50/60
(m) ≤ 1000
(°C) 40
E1-C1-F0
F
F
Повітряне/природне
Алюміній
Просочено
Тропічне
Ні
CE
EN 61558-2-6
(Hz) 50
(W) 70
(W) 175
(%) 4,2
(%) 94,5
(V) 37
(V) 5000/2500/2500
(dBA) ≤ 65



Габарити

Довжина	(mm)
Глибина	(mm)
Висота	(mm)
Кріплення X	(mm)
Кріплення Y	(mm)
Маса, без упаковки	(kg)
Орієнтовні розміри	

IP23

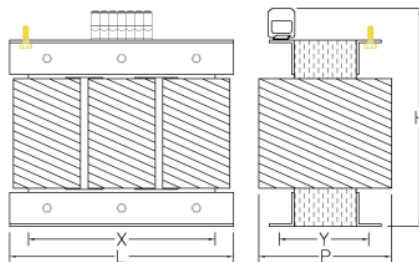

Корпус

Довжина	(mm)	390
Глибина	(mm)	450
Висота	(mm)	435
Маса, без упаковки	(kg)	52
Ступінь захисту	IP	23
Колір	RAL	7035

