

Технічний паспорт:

Перемикач змінного струму Модель S5F - 3P+N - 400A

VECTOR VS



Стандарти

IEC 60947-1 & 3



Якість Телегрон, CAU

ISO 9001 & 14001



Випробовування відповідно до IEC 60947-3. Схвалено

Austrian Institute
of Technology



Електричні характеристики (згідно з IEC 60947-3)

Тепловий струм I_{th} (від -30 до 50 °C)

400A

Номінальна напруга ізоляції U_i (V)

1000

Номінальна імпульсна витримувана напруга
 U_{imp} (kV)

8

(Змінний струм) Номінальний робочий струм I_e (A)

Напруга	Категорія експлуатації	I_e
400 V	AC21A	400
400 V	AC22A	400
400 V	AC23A	400

*** Для інших напруг та/або категорій експлуатації просимо
порадитуватися.*

Поведінка при короткому замиканні

Струм короткого замикання (пікове значення) I_{cm}	20kA
Короткочасний витримуваний струм (1 сек) (середньоквадратичне значення) I_{cw}	12kA

Ємність підключення

Шина (товщина / ширина) (мм)	7/40
Жорсткий кабель (мм ²)	240
Макс. з'єднувальна мідна шини (мм)	40
Момент затягування (Н*м)	24

Механічні характеристики

Мінімальна кількість операцій (за стандартом) без навантаження	5000
Максимальна вага (4-х полюсний литий корпус) (кг)	6

Коди

Розмір корпусу (A)	Полюси	Код	Акcesуари	Коди
1	3P+N	S5F04003NCO	Пряма ручка Виносна ручка Клемна кришка Шинний міст Допоміжний контакт	D5LLI12 D5LLA11 DS-CU11 D5LPC12 DS-AU11 (1N0 + 1NC) DS-AU12 (2N0 + 2NC)
			*Комплект двигуна	UM-C15230Z

** Якщо потрібен моторизований вимикач, зверніть увагу, що
код вимикача відрізняється. У цьому випадку S5F04003NCC*




Більше інформації на сайті www.telergon.es



Перемикач змінного струму
S5F04003NCO

TELERGON, S.A.U.
Дані можуть бути змінені без
попередження (надруковано:
26/03/2020)

Розміри (мм)

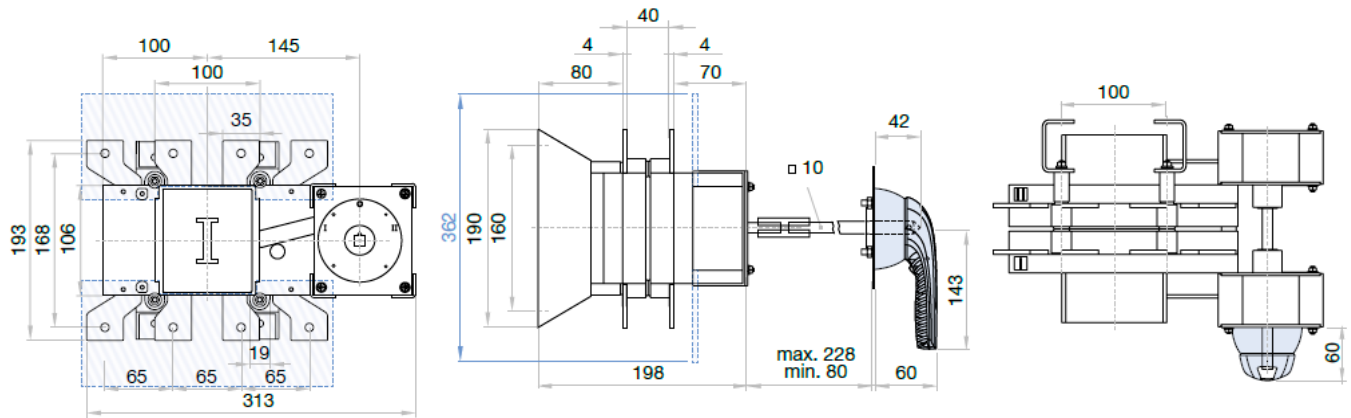

S max (Cu)	Z max	H max (Cu)	L max (Cu)		M
mm ²		mm	mm		Nxm
240	44	7	40	M10	24

Більше інформації на сайті www.telergon.es



Перемикач змінного струму
S5F04003NC0

TELERGON, S.A.U.
Дані можуть бути змінені
без попередження
(надруковано: 26/03/2020)

