

Технічний паспорт:

Перемикач змінного струму Модель S5000 – 2500A

VECTOR VS



Стандарти. IEC 60947-1 & 3
Quality Telergon, S.A.U. .

ISO 9001 & 14001



Випробовування відповідно до IEC 60947-3.
Схвалено

IPH Berlin



Електричні характеристики (згідно з IEC 60947-3)

Тепловий струм I_{th} (від -30 до 50 °C) 2500A

Номинальна напруга ізоляції U_i (В) 1000
Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp} (кВ) 8

(Змінний струм) Номинальний робочий струм I_e (А)

Напруга	Категорія експлуатації	I_e
400 В	AC21A	2500
	AC22A	2500
500 В	AC21A	2500
	AC22A	2500

*** Для інших напруг та/або категорій експлуатації просимо проконсультуватися.*

Поведінка при короткому замиканні

Струм короткого замикання (пікове значення) I_{cm}	100kA
Короточасний витримуваний струм (1 сек) (середньоквадратичне значення) I_{cw}	50kA
Умовний струм короткого замикання (середньоквадратичне значення)	----
Максимальний струм відключення (пікове значення)	----

Ємність підключення

Шина (товщина / ширина) (мм)	3x12/80
Жорсткий кабель (мм ²)	-----
Макс. з'єднувальна мідна шини (мм)	80
Момент затягування (Н*м)	45

Механічні характеристики

Мінімальна кількість операцій (за стандартом) без навантаження	2500
Максимальна вага (4-х полюсний литий корпус) (кг)	-----

Коди


Розмір корпусу (А)	Полюси	Код	Код для прямої обробки
Розмір 5	3P	S5F25003PP0	DS-EI61
Розмір 5	4P(3P+N)	S5F25003NP0	DS-EI61
Аксесуари		D5LEN51	
Виносна ручка		DS-AU11	(1N0 + 1NC)
Захисна пластина		DS-AU12	(2N0 + 2NC)

Більше інформації на сайті www.telergon.es



Перемикач змінного струму
S5F25003PP0
S5F25003NP0

TELERGON, S.A.U.
Дані можуть бути змінені без
попередження (надруковано:
25/01/2013)

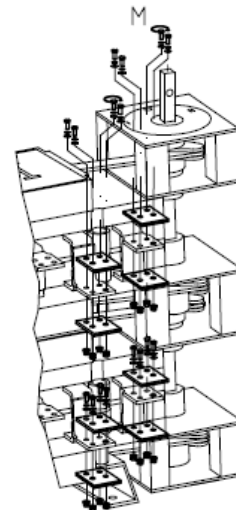

												M		
											N×m		H max. (Cu) mm	L max. (Cu) mm
S5000F	I _{th}	A	B	C	D	E	F	G	I	X				
5	2500A	20	85	80	106	10	202	14.7	54.3	4.0	M12	45	4×10	80



TELERGON, S.A.U.
Дані можуть бути змінені
без попередження
(надруковано: 25/01/2013)

