

Технічний паспорт:

Перемикач змінного струму
Модель S5000F – 1800A

VECTOR VS



Електричні характеристики (згідно з IEC 60947-3)

Тепловий струм I_{th} (від -30 до 50 °C) 1800A

Номинальна напруга ізоляції U_i (В) 1000
Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp} (кВ) 12

(Змінний струм) Номинальний робочий струм I_e (А)

Напруга	Категорія експлуатації	I_e
400 В	AC21A	1800
	AC22A	1800

*** Для інших напруг та/або категорій експлуатації просимо проконсультуватися.*

Стандарти. IEC 60947-1 & 3
Quality Telergon, S.A.U. .

ISO 9001 & 14001



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105053481

Випробовування відповідно до IEC 60947-3.
Схвалено

IPH Berlin



Поведінка при короткому замиканні

Струм короткого замикання (пікове значення) I_{cm}	75kA
Короточасний витримуваний струм (1 сек) (середньоквадратичне значення) I_{cw}	50kA
Умовний струм короткого замикання (середньоквадратичне значення)	----
Максимальний струм відключення (пікове значення)	----

Ємність підключення

Шина (товщина / ширина) (мм)	2x7/80
Жорсткий кабель (мм2)	-----
Макс. з'єднувальна мідна шини (мм)	80
Момент затягування (Н*м)	55

Механічні характеристики

Мінімальна кількість операцій (за стандартом) без навантаження	10000
Максимальна вага (4-х полюсний литий корпус) (кг)	42,9/47,3

Коди

Розмір корпусу (A)	Полюси	Код	Код для прямої обробки
Розмір 4	3P	S5F18003PS0	D5LLI32
Розмір 4	4P(3P+N)	S5F18003NS0	D5LLI32

Аксесуари

Виносна ручка	D5LLA31	
Захисна пластина	DS-AU11	(1N0 + 1NC)
	DS-AU12	(2N0 + 2NC)


Більше інформації на сайті www.telergon.es



Перемикач змінного струму
S5F18003PS0
S5F18003NS0

TELERGON, S.A.U.
Дані можуть бути змінені без
попередження (надруковано:
10/02/2014)

Розміри

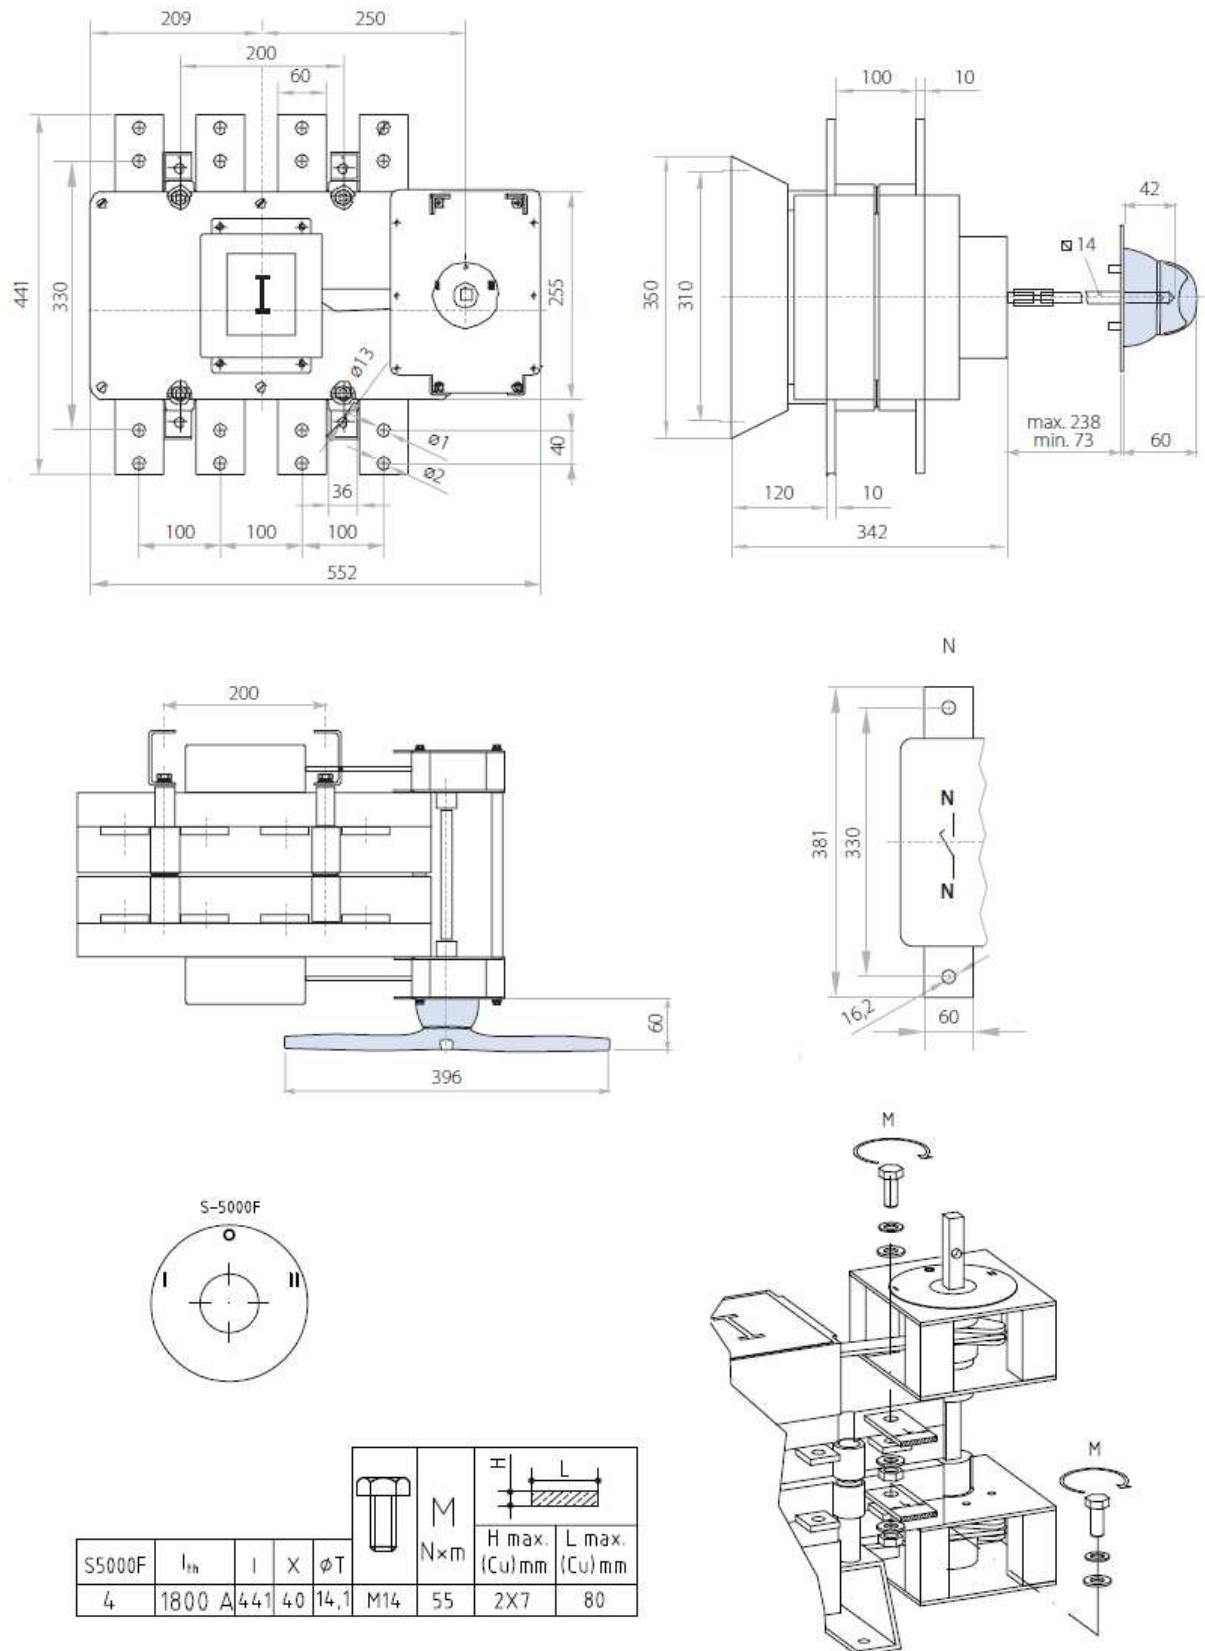

Більше інформації на сайті www.telergon.es



Перемикач змінного струму
S5F18003PS0
S5F18003NS0

TELERGON, S.A.U.
Дані можуть бути змінені
без попередження
(надруковано: 10/02/2014)

