



РОЗМІРИ



BTVC Однополюсний роз'єднувач
Висувна ручка

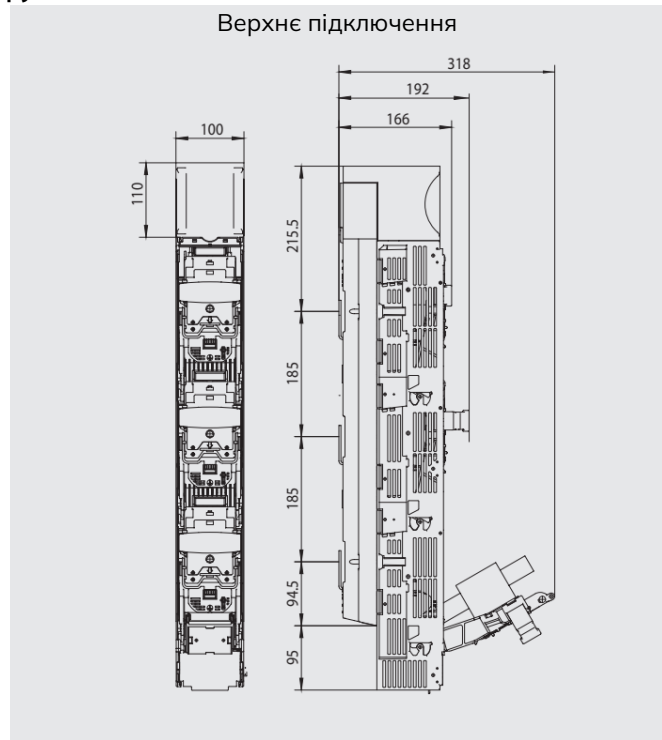

BTVC Однополюсний роз'єднувач
Фіксована ручка


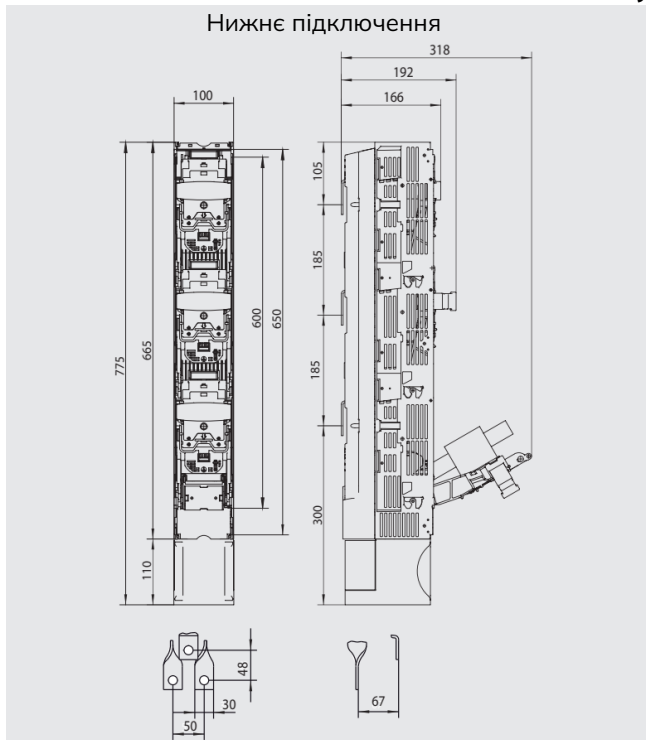


BTVC одна ручка та триполюсний роз'єднувач

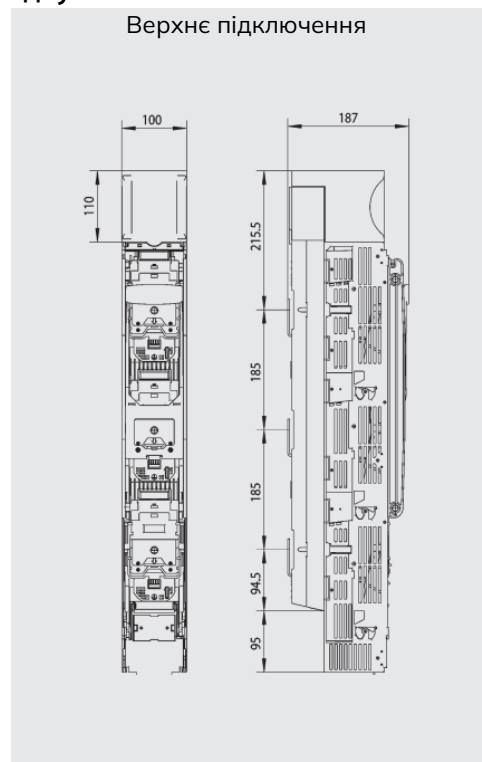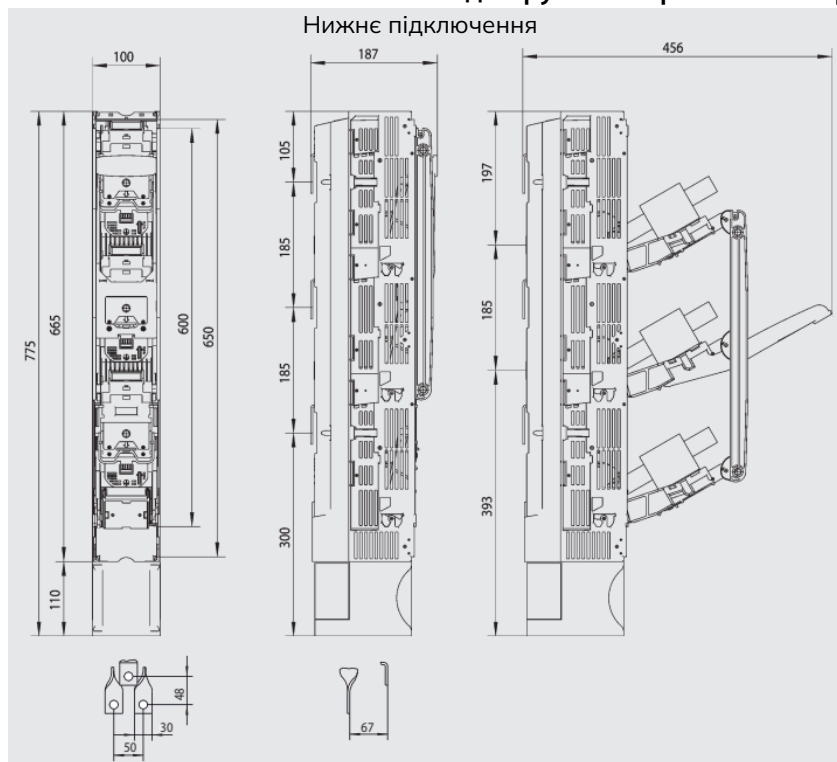

*Відстань між шинами також може становити 210 мм.


BTVC дві ручки та триполюсний роз'єднувач

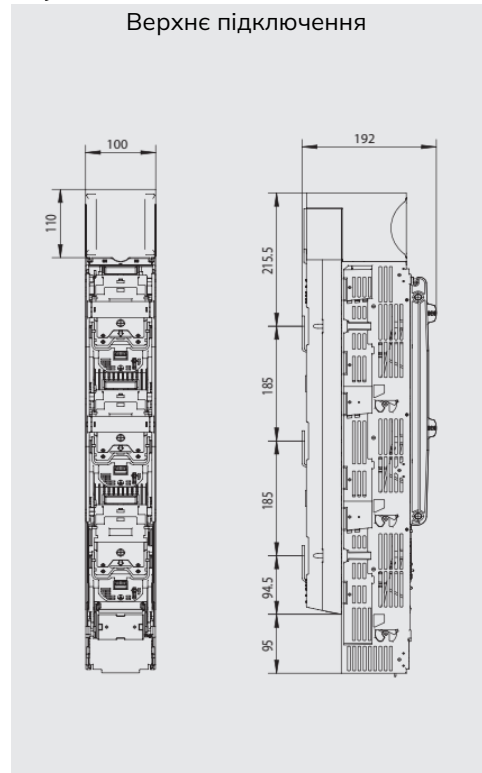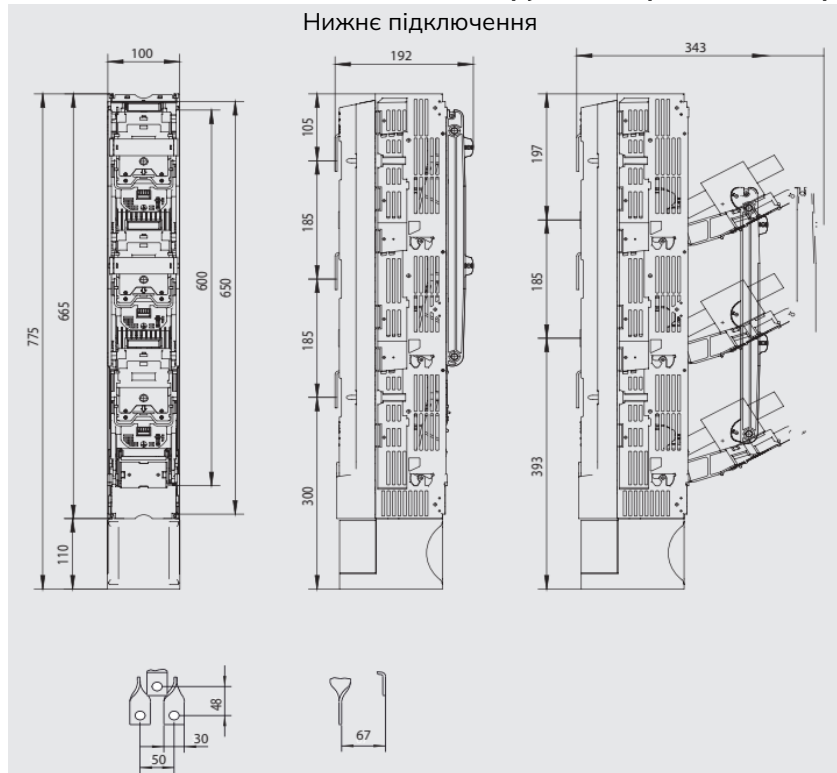


*Відстань між шинами також може становити 210 мм.

ВТВС Однополюсний роз'єднувач


Нижнє підключення

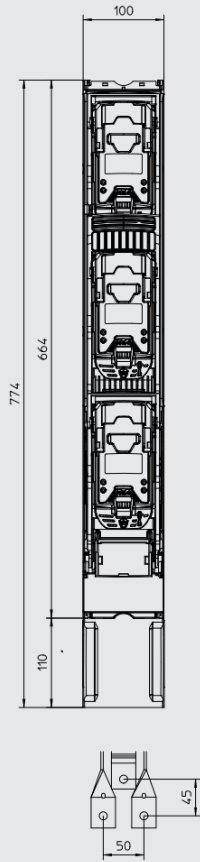


Верхнє підключення

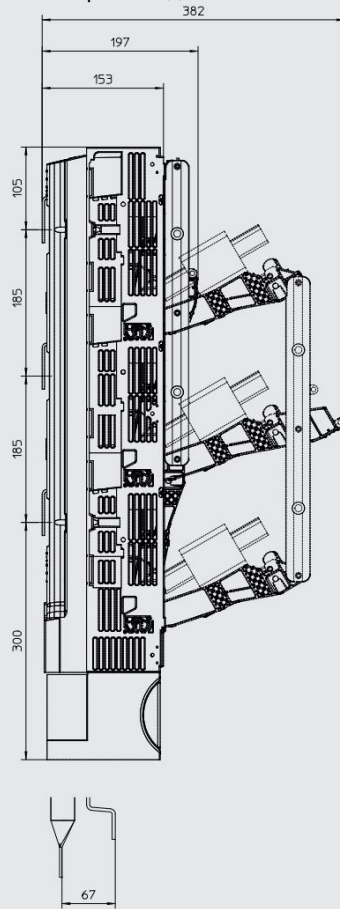



Паркувальне положення

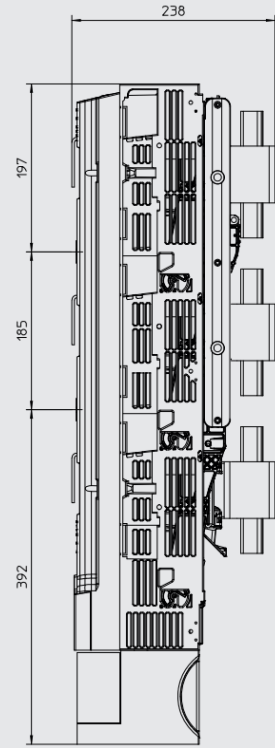

Бокове введення BTVC-DT

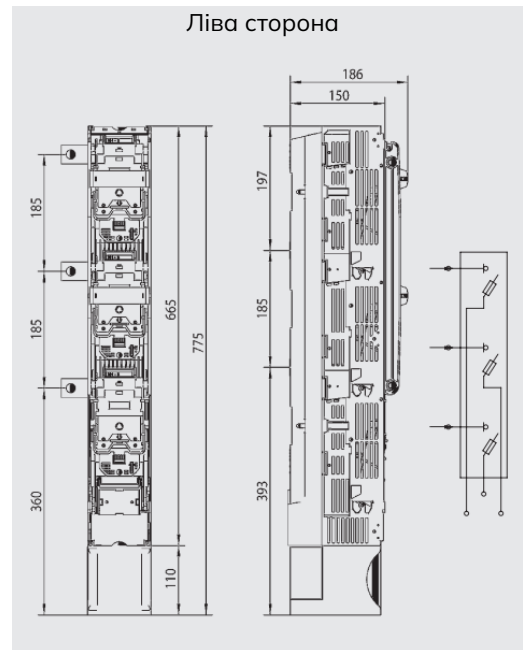

Боковий вивід BTVC

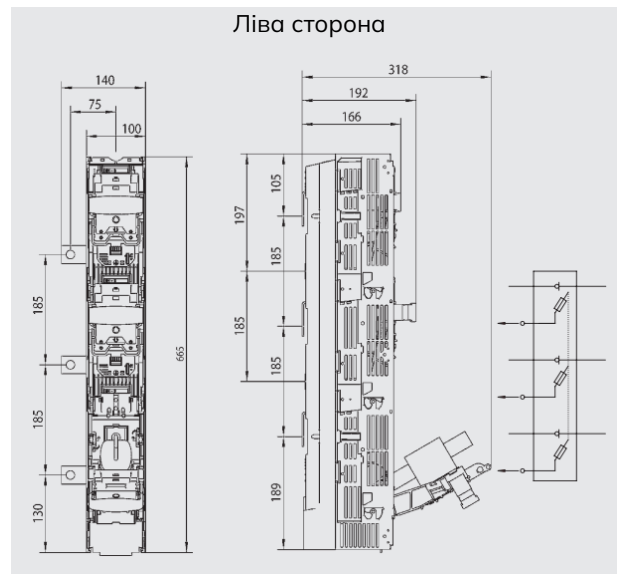
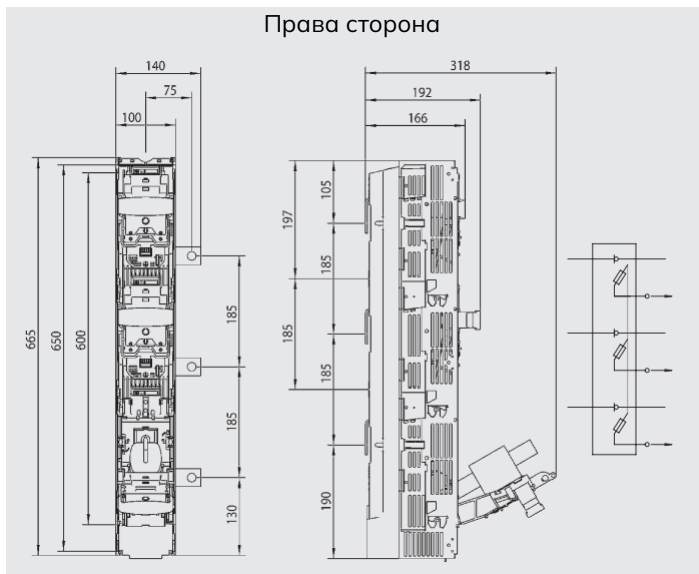


Триполюсні роз'єднувачі з вертикальним розташуванням плавких запобіжників,
стандартні (BTVC/BTVC-DT)

910 A | Тип 438

РОЗМІРИ

BTVC Однополюсний роз'єднувач

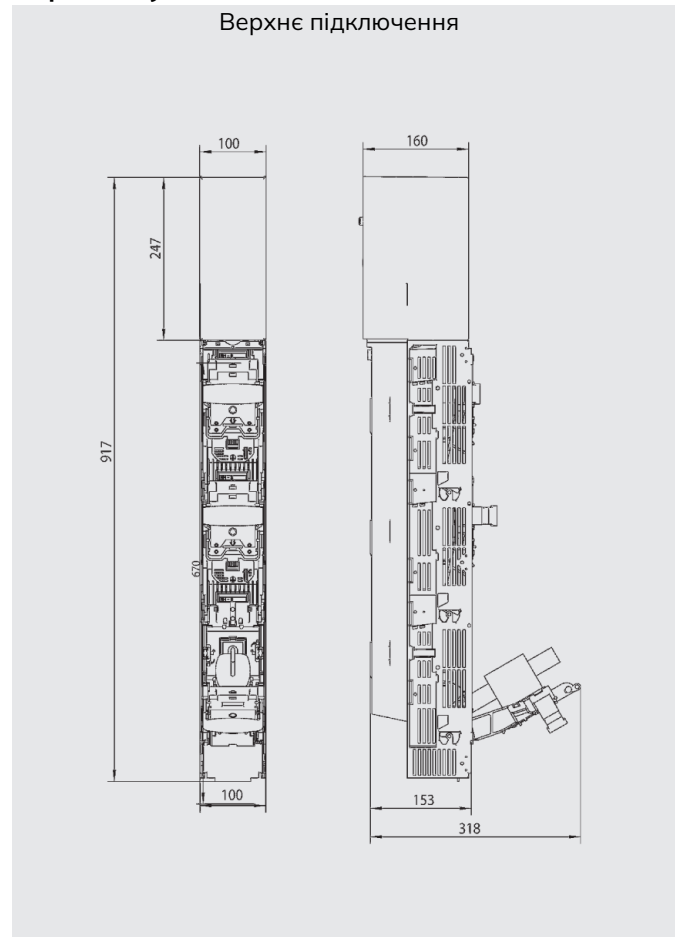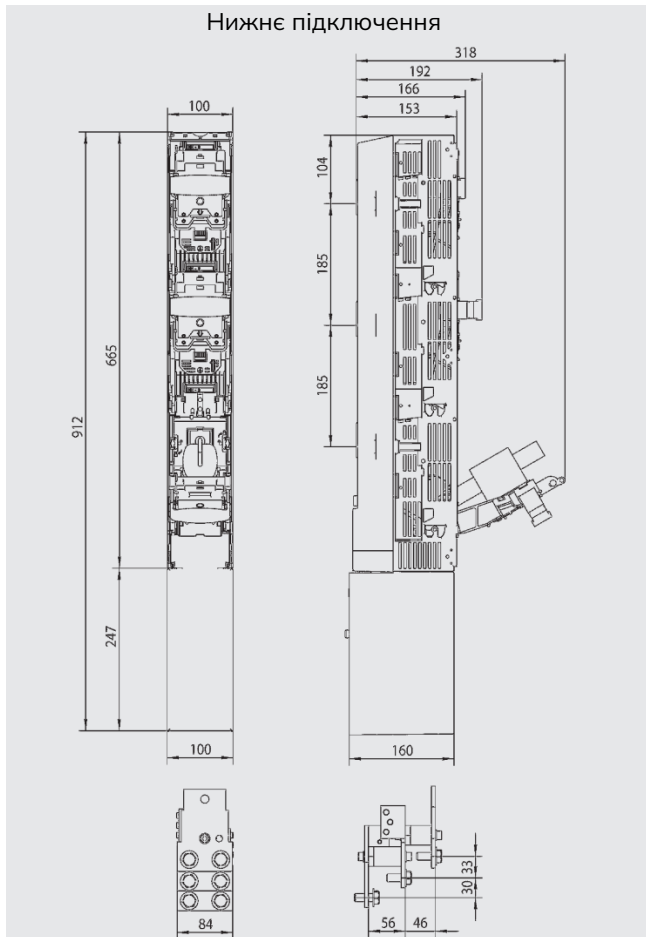


Триполюсні роз'єднувачі з вертикальним розташуванням плавких запобіжників,
верхнє підключення (BTVC-DT)

910 A | Тип 438

РОЗМІРИ

BTVC-DT дві ручки

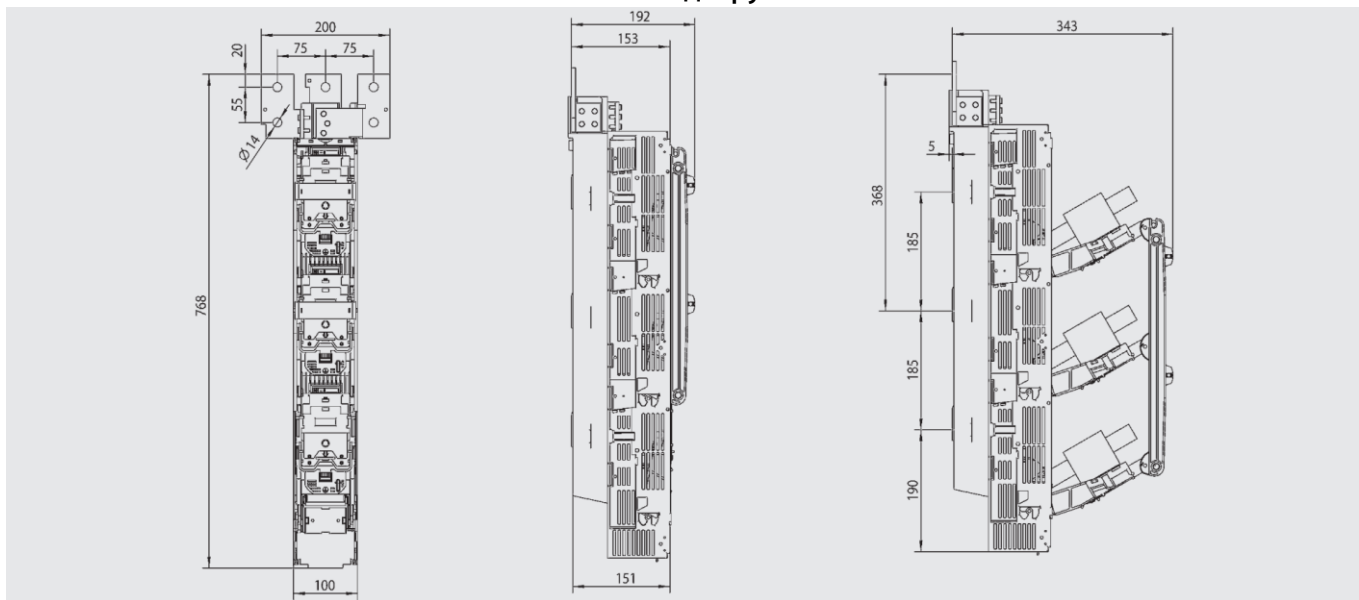


Триполюсні роз'єднувачі з вертикальним розташуванням плавких запобіжників,
заднє підключення (BTVC-DT)

910 A | Тип 438



РОЗМІРИ

BTVC-DT одна ручка

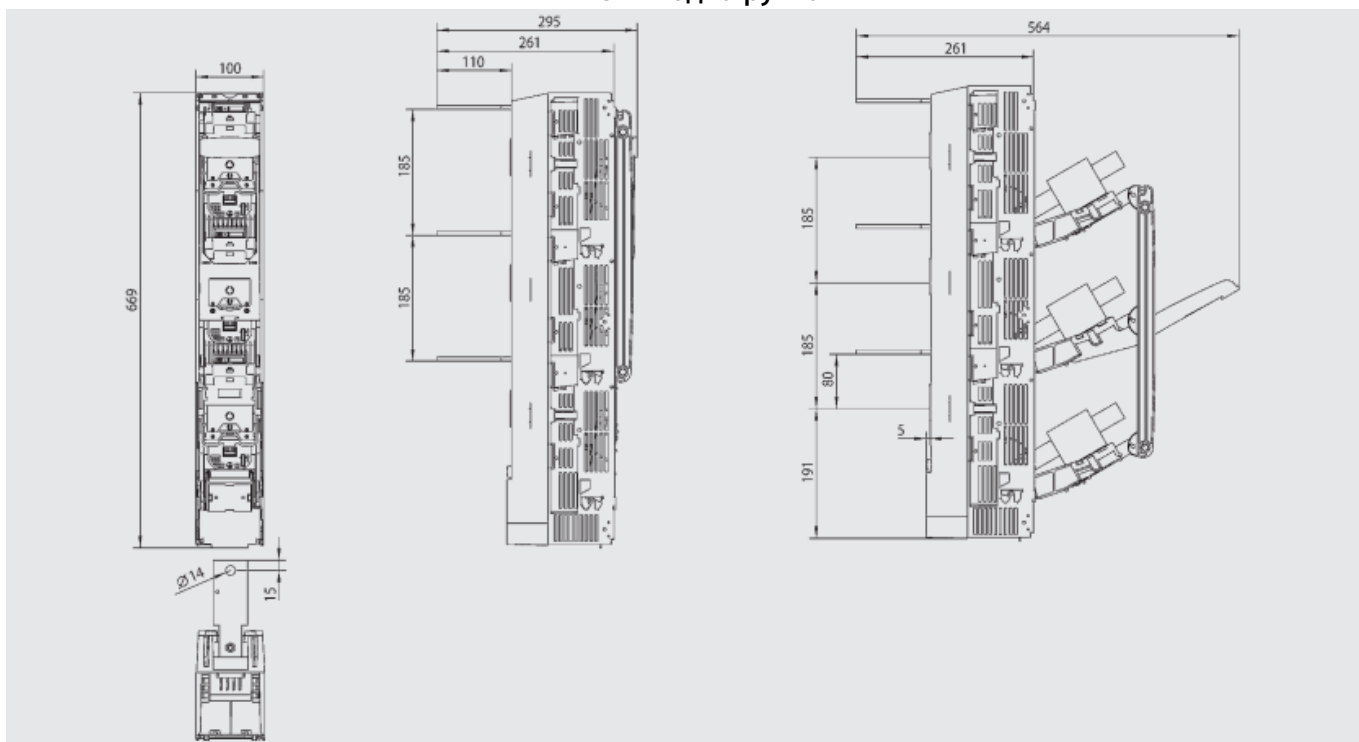

РОЗМІРИ

BTVC-D (FS)

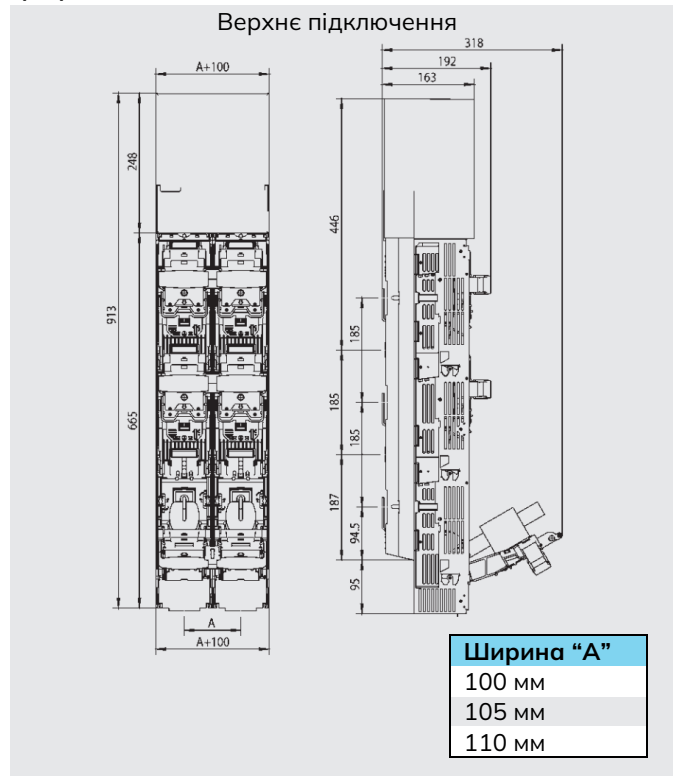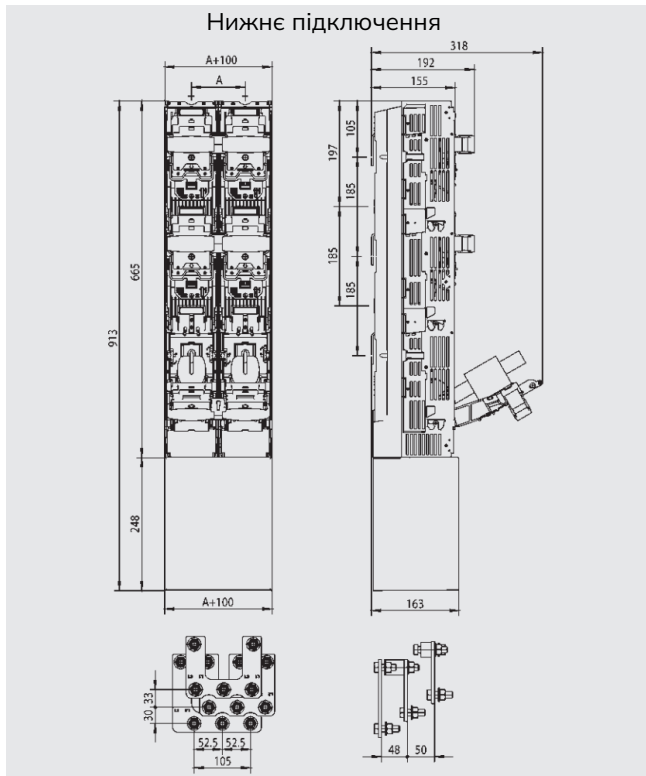

BTVC-D

