


## TE 300

Термопринтер рулонного друку TE 300

Артикул:

808 479

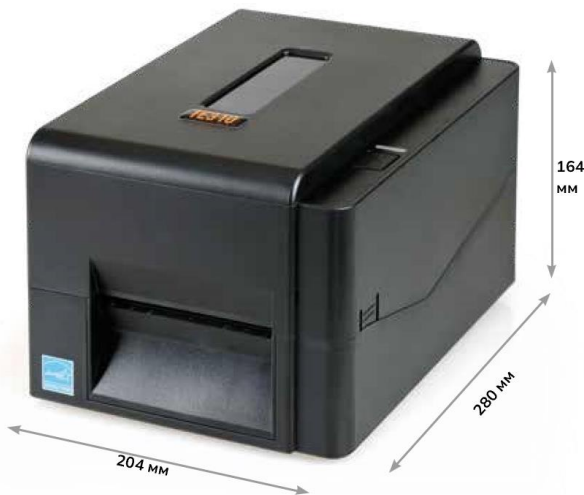

### Технічні дані:

Стандартні характеристики продукту	TE300
Номер замовлення	808 479
Термотрансферний друк	
Прямий термодрук	
Пластик	
Датчик розриву	
Рефлективний датчик чорної мітки з повним діапазоном руху	
Датчик стрічки	
Датчик відкриття головки	
Інтерфейс USB 2.0 (Hi-Speed)	
16 МБ DRAM пам'яті	
64 МБ DRAM пам'яті	-
8 МБ флеш-пам'яті	
128 МБ флеш-пам'яті	-
Система реального часу (RTC)	-
Звуковий сигнал	-
Одна кнопка для подачі та паузи	
Один світлодіодний індикатор з трьома кольорами	
Стандартні емуляції промислових мов (включаючи Eltron® та Zebra®)	
Вбудовані 8 алфавітно-цифрових растрових шрифтів	
Шрифти та штрихкоди можна друкувати у будь-якому з чотирьох напрямків (0, 90, 180, 270 градусів)	
Вбудований рушій шрифтів Monotype Imaging® TrueType з одним масштабованим шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed	
Можливість завантаження шрифтів з ПК у пам'ять принтера	
Можливість оновлення прошивки через завантаження	

## Загальні характеристики

Розміри	204 мм (Ш) x 164 мм (В) x 280 мм (Д)	
Вага	2.4 кг	2.5 кг
Живлення	Зовнішній універсальний блок живлення Вхід: AC 100–240 В, 2А, 50–60 Гц. Вихід: DC 24 В, 2,5 А, 60 Вт, LPS	
Умови експлуатації	Робота: 5 ~ 40 °С (41 ~ 104 °F), вологість 25~85% (без конденсації). Зберігання: -40 ~ 60 °С (-40 ~ 140 °F), вологість 10~90% (без конденсації)	

## Характеристики друку

Роздільна здатність друкуючої головки	300 точок/дюйм (12 точок/мм)	
Метод друку	Термотрансферний та прямий термодрук	
Розмір точки (ширина x довжина)	0,084 x 0,084 мм (1 мм = 11,8 точок)	
Швидкість друку (дюйми за секунду)	До 5 ips	До 5 ips
Швидкість друку в режимі знімання етикетки (режим peel)	N/A	До 3 ips
Максимальна ширина друку	105,7 мм (4,16")	105,7 мм (4,16")
Максимальна довжина друку	1 016 мм (40")	11 430 мм (450")

## Характеристики матеріалів

Максимальний діаметр рулону етикеток	5" (зовнішній діаметр)	
Тип матеріалу	Безперервна, висічка, чорна мітка, фанфолд, з насічками	
Напрямок намотування матеріалу	Зовнішня намотка	
Ширина матеріалу	Від 20 мм до макс. 112 мм	
Товщина матеріалу	0,06 мм (2,36 mil) – 0,19 мм (7,48 mil)	
Внутрішній діаметр серцевини рулону	1" (25,4 мм) та 1,5" (38 мм)	
Довжина етикетки	Від 5 мм до макс. довжини друку	
Довжина етикетки (режим peel)	N/A	Від 1" до 6" (25,4 – 152,4 мм)
Довжина етикетки (режим cutter)	N/A	Від 1" до макс. довжини друку
Висота зазору між етикетками	Мінімум 2 мм (0,09")	
Висота чорної мітки	Мінімум 2 мм (0,09")	
Ширина чорної мітки	Мінімум 8 мм (0,31")	

## Характеристики стрічки (ріббону)

Зовнішній діаметр ріббону	Серцевина 1": макс. 67 мм
	Серцевина 0,5": макс. 40 мм
Довжина ріббону	Серцевина 1": 300 метрів
	Серцевина 0,5": 110 метрів
Внутрішній діаметр серцевини ріббону	0,5 та 1 дюйм
Ширина ріббону	30 – 110 мм
Напрямок намотування ріббону	Зовнішня намотка

Номер замовлення	Продукт	Розмір	Колір	Серцевина	Кількість
1020 010	Klemark Ріббон	30 мм x 300 м	Чорний	25, 4 мм /1	1
1020 011	Klemark Ріббон	50 мм x 300 м	Чорний	25, 4 мм /1	1
1020 012	Klemark Ріббон	110 мм x 300 м	Чорний	25, 4 мм /1	1
1020 013	Klemark Ріббон	40 мм x 300 м	Чорний	25, 4 мм /1	1

Код стрічки 1020 013 сумісний із термоусадною трубкою HSL\*