

## КСККС

Прозорі трубки для кабельних маркерів




Категорія	Продукція для кодування
Тип	Прозора трубка
Група	Рішення для маркування

### Основні дані про продукт:

Упаковка:	500 шт
Вага одиниці з пакуванням:	0,0002 кг

### Технічні дані:

Колір	Прозорий
Ізоляційний матеріал	Гнучкий ПВХ
Клас горючості UL 94	V0
Максимальна робоча температура	+80 °C
Мінімальна робоча температура	-40 °C

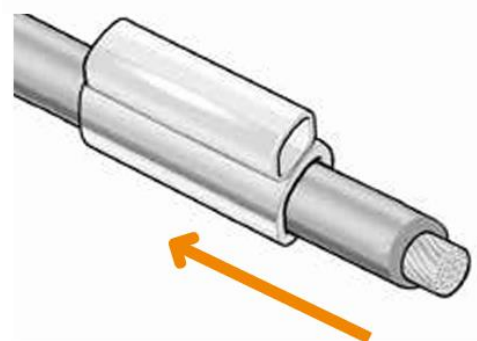

Артикул	Продукт	Діаметр кабелю (мм <sup>2</sup> )	Колір	К-ть
809 100	KCKKS 10	0,5–1,5	Прозорий	500
809 110	KCKKS 15	0,5–1,5	Прозорий	500
809 120	KCKKS 18	0,5–1,5	Прозорий	500
809 130	KCKKS 23	0,5–1,5	Прозорий	500
809 140	KCKKS 30	0,5–1,5	Прозорий	500
809 150	KCKKS 10	1,5–2,5	Прозорий	500
809 160	KCKKS 15	1,5–2,5	Прозорий	500
809 170	KCKKS 18	1,5–2,5	Прозорий	500
809 180	KCKKS 23	1,5–2,5	Прозорий	500
809 190	KCKKS 30	1,5–2,5	Прозорий	500
809 200	KCKKS 10	2,5–4	Прозорий	500
809 210	KCKKS 15	2,5–4	Прозорий	500
809 220	KCKKS 18	2,5–4	Прозорий	500
809 230	KCKKS 23	2,5–4	Прозорий	500
809 240	KCKKS 30	2,5–4	Прозорий	500
809 250	KCKKS 10	6–10	Прозорий	500
809 260	KCKKS 15	6–10	Прозорий	500
809 270	KCKKS 18	6–10	Прозорий	500
809 280	KCKKS 23	6–10	Прозорий	500
809 290	KCKKS 30	6–10	Прозорий	500
809 300	KCKKS 10	16–25	Прозорий	500
809 310	KCKKS 15	16–25	Прозорий	500
809 320	KCKKS 18	16–25	Прозорий	500
809 330	KCKKS 23	16–25	Прозорий	500
809 340	KCKKS 30	16–25	Прозорий	500

### Інструкція з вибору тримачів для етикеток

	КСРМ 4x10	КСРМ 4x15	КСРМ 4x23	КСРМ 4x30
KCKKS 10	<input checked="" type="checkbox"/>			
KCKKS 15		<input checked="" type="checkbox"/>		
KCKKS 23			<input checked="" type="checkbox"/>	
KCKKS 30				<input checked="" type="checkbox"/>