


KCKG

Кабельні маркери Snap-On

KCKG-W 5x25.5

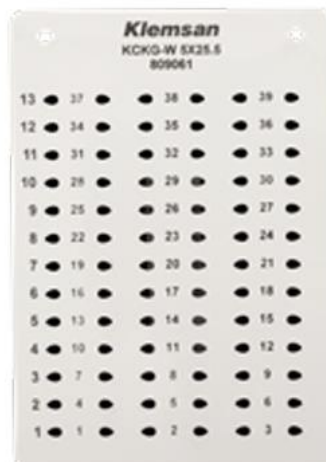

Категорія	KLECARD
Тип	Маркування кабелів
Група	Рішення для маркування

Технічні дані:

Ізоляційний матеріал	ПВХ
Клас горючості UL 94	-
Максимальна робоча температура	+80 °C
Мінімальна робоча температура	-40 °C
Стійкість до стирання	EN 60068-2-70
Придатність до друку	Термотрансферний
Пристрій	KLECARD
Стійкість маркувальних етикеток до стирання	ASTM D 4329
Тривалість тесту за ISO 9227 NSS	96 годин

№ замовлення	Продукт	Діаметр кабелю (мм ²)	Область друку	Колір	К-ть
809 061	KCKG-W	0,75–1,5	5×13 мм	Білий	780
809 062	KCKG-W	2,5–6	7×12 мм	Білий	660
809 063	KCKG-W	6–16	10×20 мм	Білий	360
809 071	KCKG-Y	0,75–1,5	5×13 мм	Жовтий	780
809 072	KCKG-Y	2,5–6	7×12 мм	Жовтий	660
809 073	KCKG-Y	6–16	10×20 мм	Жовтий	360