


KCIPR

Жорсткі неклейкі ПВХ-маркери

Категорія	KLECARD
Тип	Маркування обладнання
Група	Рішення для маркування

Технічні дані:

Ізоляційний матеріал	ПВХ
Максимальна робоча температура	+80 °C
Мінімальна робоча температура	-40 °C
Стійкість до стирання	EN 60068-2-70
Придатність до друку	Термотрансферний
Пристрій	KLECARD
Стійкість маркувальних етикеток до стирання	ASTM D 4329
Тривалість тесту згідно з ISO 9227 NSS	96 годин
Матеріал клейкої стрічки	Натуральний каучук на розчинниковій основі
Міцність фольги	Вздовж / впоперек: мін. 19 МПа
Адгезійна сила	16 Н / 25 мм

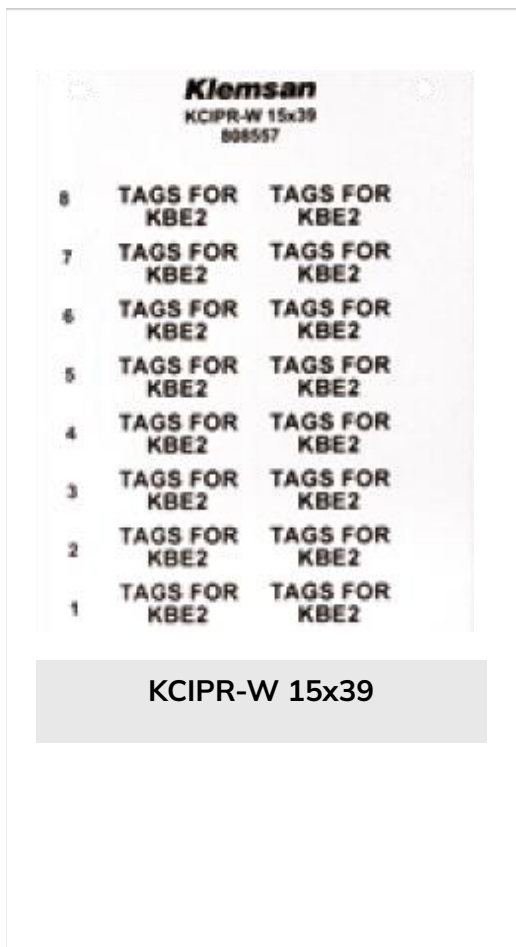

Артикул	Продукт	Область друку (мм)	Етикеток на картку	Етикеток у пакуванні	Колір
808 556	KCIPR-W	8×29	45	900	Білий
808 557	KCIPR-W	15×39	16	320	Білий
808 557	KCIPR-W	9×20	75	1500	Білий
808 606	KCIPR-Y	8×29	45	900	Жовтий
808 607	KCIPR-Y	15×39	16	320	Жовтий
808 608	KCIPR-Y	9×20	75	1500	Жовтий
808 656	KCIPR-S	8×29	45	900	Сріблястий
808 657	KCIPR-S	15×39	16	320	Сріблястий