


КСІР

Самоклеючі вінілові маркери – КСІР


Категорія	KLECARD
Тип	Маркування обладнання.
Група	Рішення для маркування

Технічні дані:

Ізоляційний матеріал	Esnek PVC (гнучкий ПВХ)
Максимальна робоча температура	+80 °C
Мінімальна робоча температура	-40 °C
Стійкість до стирання	EN 60068-2-70
Можливість друку	Термотрансферний (thermal transfer)
Пристрій	KLECARD
Стійкість до стирання випробувальних етикеток	ASTM D 4329
Тривалість випробування за ISO 9227 NSS	96 годин
Матеріал клейкої стрічки	Поліакрилат
Міцність фольги	Вздовж / впоперек: мін. 19 МПа
Адгезійна (клейова) міцність	16 Н / 25 мм

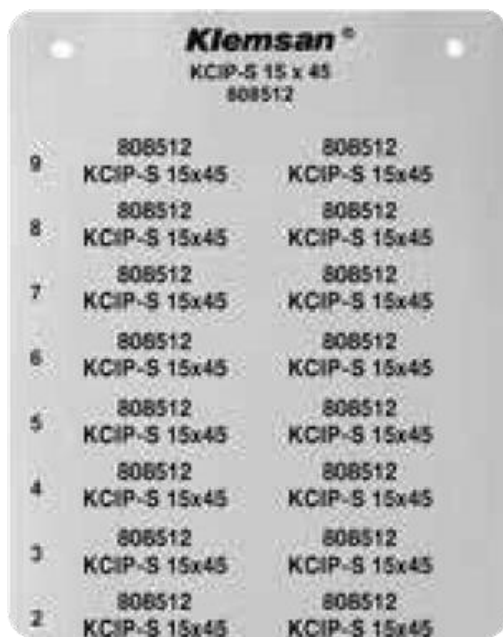

KCIP-S 15x45

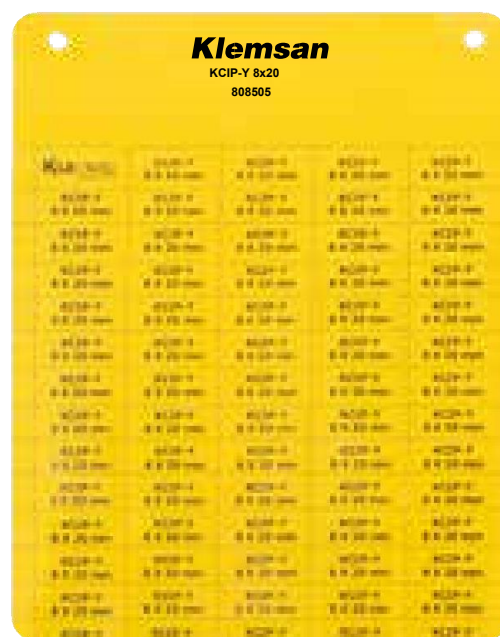

KCIP-Y 8x20

№ замовлення	Продукт	Поле друку (мм)	Колір	Етикеток на картці	Етикеток в упаковці
808 499	KCIP-Y	8×17,5	Жовтий	96	1920
808 500	KCIP-Y	7×44	Жовтий	38	760
808 501	KCIP-Y	10×17	Жовтий	78	1560
808 502	KCIP-Y	9×12	Жовтий	120	2400
808 503	KCIP-Y	6×15	Жовтий	154	3080
808 504	KCIP-Y	9×15	Жовтий	90	1800
808 505	KCIP-Y	8×20	Жовтий	80	1600
808 506	KCIP-Y	9×35	Жовтий	45	900
808 507	KCIP-Y	9×50	Жовтий	30	600
808 508	KCIP-S	12,5×27	Срібний	600	30
808 509	KCIP-S	15×27	Срібний	540	27
808 510	KCIP-S	18×27	Срібний	420	21
808 511	KCIP-S	18×35	Срібний	420	21
808 512	KCIP-S	15×45	Срібний	360	18
808 513	KCIP-S	30×70	Срібний	80	4
808 514	KCIP-S	40×90	Срібний	60	3