


KCCM

Самоклеючі кабельні маркери-обгортки

Категорія	KLECARD
Тип	Маркування кабелів.
Група	Рішення для маркування


Технічні дані:

Ізоляційний матеріал	Гнучкий ПВХ
Робоча температура, макс.	+80 °C
Робоча температура, мін.	-40 °C
Стійкість до стирання	EN 60068-2-70
Можливість друку	Термотрансферний друк
Пристрій	KLECARD
Стійкість до стирання маркувальних етикеток	ASTM D 4329
Тривалість випробування за ISO 9227 NSS	96 годин
Матеріал клейкої стрічки	Натуральний каучук на основі розчинника
Міцність фольги	Уздовж / впоперек: мін. 19 МПа
Адгезійна міцність	16 Н / 25 мм

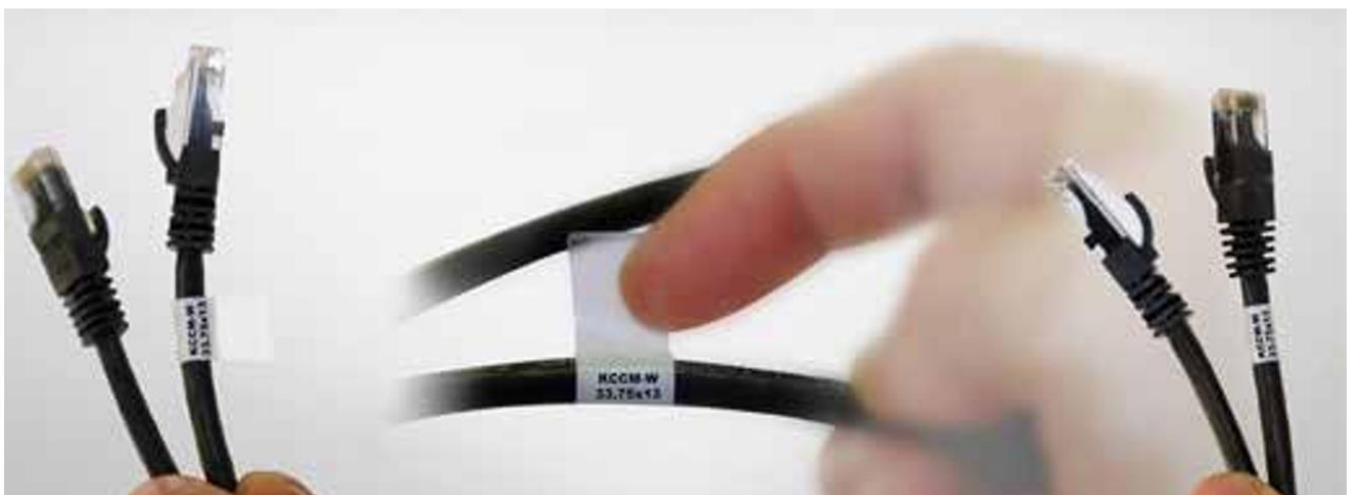



KCCM-W 33.75x13

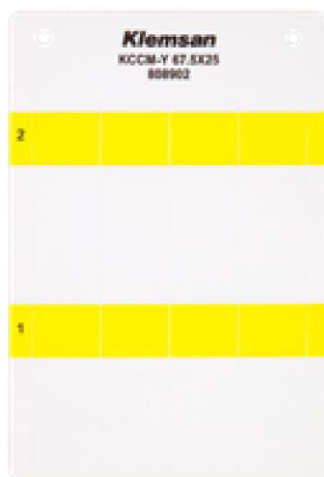

KCCM-Y 67.5x25



KCCM-R 135x25

№ замовлення	Продукт	Поле друку (мм)	Переріз кабелю (мм ²)	Максимальний діаметр кабелю	Колір	Етикеток на картці	Етикеток в упаковці
808 851	KCCM-W	33,75×13	12×13	0,5–10,0 мм ≤ 6,30 мм	Білий	32	640
808 852	KCCM-W	67,5×25	19×25	10–50 мм ≤ 14 мм	Білий	8	160
808 853	KCCM-W	135×25	19×25	50–240 мм ≤ 35,65 мм	Білий	4	80
808 854	KCCM-R	33,75×13	12×13	0,5–10,0 мм ≤ 6,30 мм	Червоний	32	640
808 855	KCCM-R	67,5×25	19×25	10–50 мм ≤ 14 мм	Червоний	8	160
808 856	KCCM-R	135×25	19×25	50–240 мм ≤ 35,65 мм	Червоний	4	80
808 857	KCCM-B	33,75×13	12×13	0,5–10,0 мм ≤ 6,30 мм	Синій	32	640
808 858	KCCM-B	67,5×25	19×25	10–50 мм ≤ 14 мм	Синій	8	160
808 859	KCCM-B	135×25	19×25	50–240 мм ≤ 35,65 мм	Синій	4	80
808 860	KCCM-BR	33,75×13	12×13	0,5–10,0 мм ≤ 6,30 мм	Коричневий	32	640
808 861	KCCM-BR	67,5×25	19×25	10–50 мм ≤ 14 мм	Коричневий	8	160

808 862	KCCM-BR	135×25	19×25	50–240 мм ≤ 35,65 мм	Коричневий	4	80
808 863	KCCM-GR	33,75×13	12×13	0,5–10,0 мм ≤ 6,30 мм	Сірий	32	640
808 864	KCCM-GR	67,5×25	19×25	10–50 мм ≤ 14 мм	Сірий	8	160
808 865	KCCM-GR	135×25	19×25	50–240 мм ≤ 35,65 мм	Сірий	4	80
808 901	KCCM-Y	33,75×13	12×13	0,5–10,0 мм ≤ 6,30 мм	Жовтий	32	640
808 902	KCCM-Y	67,5×25	19×25	10–50 мм ≤ 14 мм	Жовтий	8	160
808 903	KCCM-Y	135×25	19×25	50–240 мм ≤ 35,65 мм	Жовтий	4	80
808 904	KCCM-G	33,75×13	12×13	0,5–10,0 мм ≤ 6,30 мм	Зелений	32	640
808 905	KCCM-G	67,5×25	19×25	10–50 мм ≤ 14 мм	Зелений	8	160
808 906	KCCM-G	135×25	19×25	50–240 мм ≤ 35,65 мм	Зелений	4	80
808 907	KCCM-P	33,75×13	12×13	0,5–10,0 мм ≤ 6,30 мм	Фіолетовий	32	640
808 908	KCCM-P	67,5×25	19×25	10–50 мм ≤ 14 мм	Фіолетовий	8	160
808 909	KCCM-P	135×25	19×25	50–240 мм ≤ 35,65 мм	Фіолетовий	4	80
808 910	KCCM-O	33,75×13	12×13	0,5–10,0 мм ≤ 6,30 мм	Помаранчевий	32	640
808 911	KCCM-O	67,5×25	19×25	10–50 мм ≤ 14 мм	Помаранчевий	8	160
808 912	KCCM-O	135×25	19×25	50–240 мм ≤ 35,65 мм	Помаранчевий	4	80
808 913	KCCM-BL	33,75×13	12×13	0,5–10,0 мм ≤ 6,30 мм	Чорний	32	640
808 914	KCCM-BL	67,5×25	19×25	10–50 мм ≤ 14 мм	Чорний	8	160
808 915	KCCM-BL	135×25	19×25	50–240 мм ≤ 35,65 мм	Чорний	4	80