


DY 5

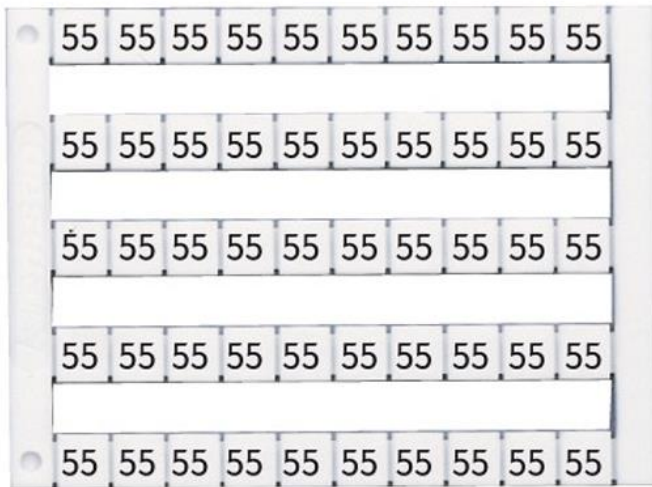

Категорія	Базовий плотер KLM-PC
Тип	Маркування клем
Група	Рішення для маркування

Основні дані про продукт:

Упаковка	500 шт
Вага на одиницю включно з пакуванням	0,000058

Технічні дані:

Матеріал ізоляції	Поліамід
Клас горючості (UL 94)	V2
Температура безперервної експлуатації, макс.	+120 °C
Температура безперервної експлуатації, мін.	-40 °C
Стійкість до стирання	EN 60068-2-70:1996-01
Кількість міток на одній пластині	50
Кількість міток у кожному ряду	10
Придатність для друку	Плотер
Пристрій	KLM-PS
Пластина для міток	807026
Колір	Білий (Beyaz)

Розміри:

Висота	2,4 мм
Маркувальна площа	4,7 × 5 мм

Артикул	Тип	Опис	Артикул	Тип	Опис
505 000	DY 5	0	505 060	DY 5	A
505 001	DY 5	1	505 061	DY 5	B
505 002	DY 5	2	505 062	DY 5	C
505 003	DY 5	3	505 063	DY 5	D
505 004	DY 5	4	505 064	DY 5	E
505 005	DY 5	5	505 065	DY 5	F
505 006	DY 5	6	505 066	DY 5	G
505 007	DY 5	7	505 067	DY 5	H
505 008	DY 5	8	505 068	DY 5	I
505 009	DY 5	9	505 069	DY 5	J
505 010	DY 5	10	505 070	DY 5	K
505 020	DY 5	1–10	505 071	DY 5	L
505 021	DY 5	11–20	505 072	DY 5	M
505 022	DY 5	21–30	505 073	DY 5	N
505 023	DY 5	31–40	505 074	DY 5	O
505 024	DY 5	41–50	505 075	DY 5	P
505 025	DY 5	51–60	505 076	DY 5	Q
505 026	DY 5	61–70	505 077	DY 5	R
505 027	DY 5	71–80	505 078	DY 5	S
505 028	DY 5	81–90	505 079	DY 5	T
505 029	DY 5	91–100	505 080	DY 5	U
505 030	DY 5	10,20,30...100	505 081	DY 5	V
505 040	DY 5	1–50	505 082	DY 5	W
505 041	DY 5	51–100	505 083	DY 5	X
505 042	DY 5	101–150	505 084	DY 5	Y
505 043	DY 5	151–200	505 085	DY 5	Z
505 044	DY 5	201–250	505 090	DY 5	L1
505 045	DY 5	251–300	505 091	DY 5	L2
505 046	DY 5	301–350	505 092	DY 5	L3
505 047	DY 5	351–400	505 093	DY 5	RSTN $\frac{1}{3}$
505 048	DY 5	401–450	505 094	DY 5	Mp
505 049	DY 5	451–500	505 095	DY 5	+
505 050	DY 5	501–550	505 096	DY 5	-
505 051	DY 5	551–600	505 097	DY 5	$\frac{1}{3}$
505 052	DY 5	601–650	505 098	DY 5	PE
505 053	DY 5	651–700			
505 054	DY 5	701–750			
505 055	DY 5	751–800			
505 056	DY 5	801–850			
505 057	DY 5	851–900			
505 058	DY 5	901–950			
505 059	DY 5	951–999			