

ПЕРЕМИКАЧ ЗМІННОГО СТРУМУ, БАГАТОПОЛЮСНИЙ (6 ТА 8 ПОЛЮСІВ) Модель S5000M – 160A

VECTORVS



Характеристики (відповідно до IEC 60947-3)

Тепловий струм Ith (- 30 ... + 50 °C)	160 A
Номинальна ізоляційна напруга Ui	1000 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	8 kV

Номинальний робочий струм Ie (DC)

Напруга	Категорія використання	Ie
400 V	AC-21A	160 A
400 V	AC-22A	160 A
500 V	AC-21A	160 A
500 V	AC-22A	160 A

Характеристики про короткому замиканні (КЗ)

Номинальна комутаційна здатність при КЗ (пікове значення), Icm	13 kA
--	-------

Номинальний короткочасний витримуваний струм (1 с), Icw (діюче значення)	7 kA
--	------

Умовний струм короткого замикання (діюче значення)	100 kA
--	--------

Максимальний відключуваний струм (пікове значення)	20 kA
--	-------

Параметри підключення






Шина (товщина / ширина) (мм):	5/25
Жорсткий кабель (мм²):	95
Макс. приєднана мідна шина (мм):	25
Момент затягування (Н·м):	4/13

Механічні характеристики

Мінімальна кількість операцій (відповідно до стандарту) без навантаження:	30 000
Максимальна маса (корпус на 4 полюси, литий):	1,8/2,0

Розмір корпусу	К-ть полюсів	Артикул	Артикул для прямої рукоятки
Розмір 0	6P	S5M01606PS0	DS-SI01
Розмір 0	8P	S5M01608PS0	DS-SI01

Акcesуари	Рукоятка для панелі	DS-SA01
	Захист клем	DS-CU01
	Допоміжний контакт	DSAU11

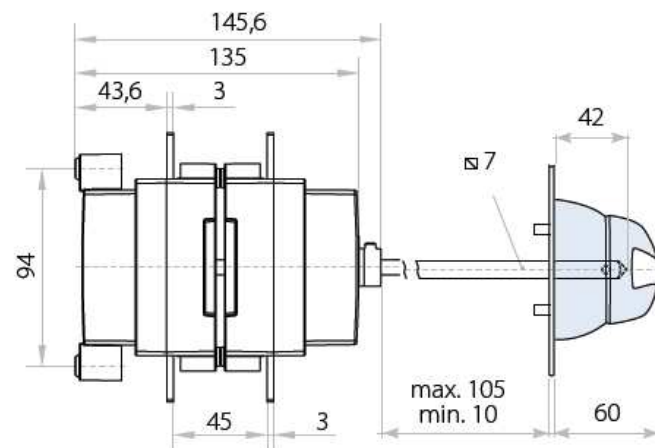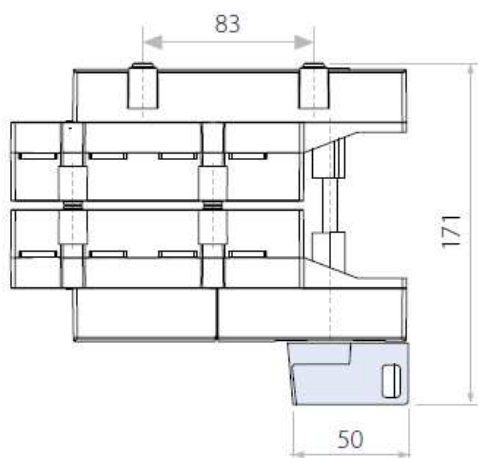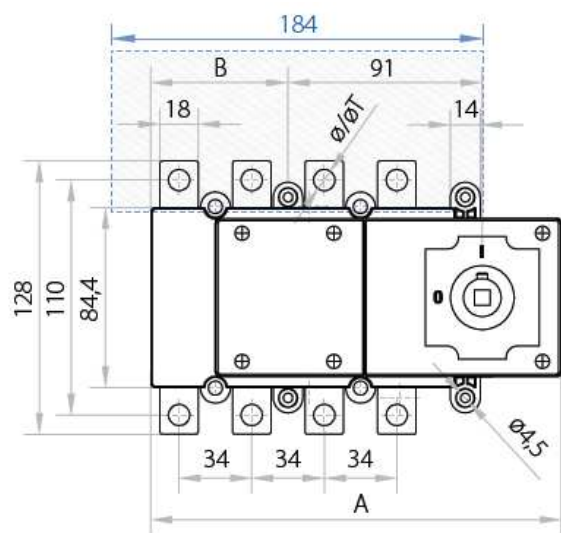

Рукоятка для панелі,
вигляд зверху



	A		B		ϕ	ϕT
	3P	4P	3P	4P		
160 A	181	192	53	64	10	M8