


Перетворювачі змінного струму з автономним живленням




Технічні характеристики


клас точності	1
діапазон вхідних значень	20...120% In
час відгуку	<200msec
залишкова пульсація	<1%p.p.
тривале перевантаження	2 In
короткочасне перевантаження	20 In (300msec)
опорна частота	50 або 60 Hz
споживання струму	3VA
робоча температура	-10...0...+45...+50°C
температура зберігання	-30...+70°C
самозатухаючий	
термопластичний матеріал	UL 94-V0
гальванічна розв'язка	повна
категорія перенапруги	CAT III 300V, CAT II 600V, P.D.2
відповідно до	EN 60688



Опис	Код	Старий код
1 вхід / 1 вихід	MSOAS1...	MCOEA
3 входи / 3 виходи	MSOAS3...	MCOA3

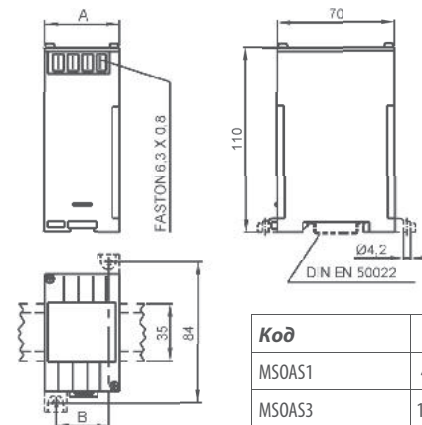

Код	A	B	kg
MSOAS1	45	32	0,15
MSOAS3	100	87	0,75




ОПЦІЯ -
Кріплення ніжок
код **9SBMPDC**




Код для замовлення

<i>Перетворювачі змінного струму з автономним живленням</i>		MSO___	___	X	___	A
Тип і кількість входів/виходів	<i>Дивіться таблицю збоку</i>	MSOAS_				
Вхідні дані:	0-1A		001			
	0-5A		005			
Вихідні дані:	0-5mA (2kΩ)				05	
	0-20mA (500Ω)				20	
	0-10V (>2kΩ)				0D	
Дод. напруга живлення:	Автономне живлення					A

Схеми підключення



MS0AS1...

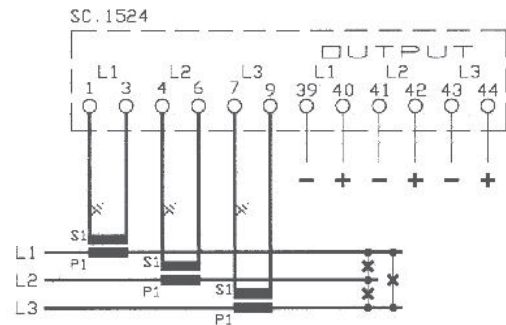

MS0AS3...