



EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 5A...
100A

OUTPUT: 5A
1A

Технічні характеристики

незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
коефіцієнт безпеки
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 20
100% I_n
40 I_n
2,5 x I_{th}
N ≤ 5
≤ 2 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2
6 мм²

інтегровані вторинні клеми

Тип

Розміри

Коефіцієнт трансформації	Кл.т. 0,5	Кл.т. 1	Артикул
	VA	VA	
5/5A	3	6	TAC003005X05
10/5A	3	6	TAC003010X05
15/5A	3	6	TAC003015X05
20/5A	3	6	TAC003020X05
25/5A	3	6	TAC003025X05
30/5A	3	6	TAC003030X05
40/5A	3	6	TAC003040X05
50/5A	3	6	TAC003050X05
60/5A	3	6	TAC003060X05
80/5A	3	6	TAC003080X05
100/5A	3	6	TAC003100X05

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1A. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 A. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.




Приклад

ТА.....05 (вторинний 5A) ТА.....01 (вторинний 1A)

Примітка

опції

Герметична кришка для клем

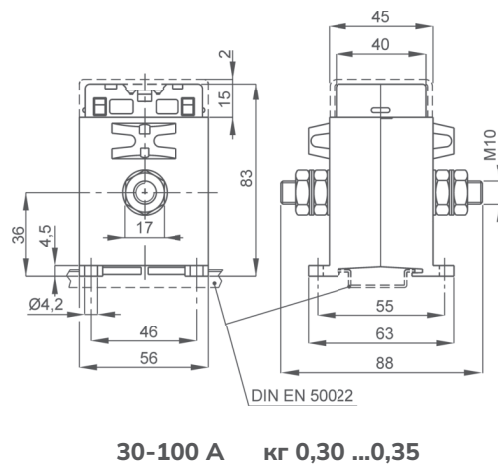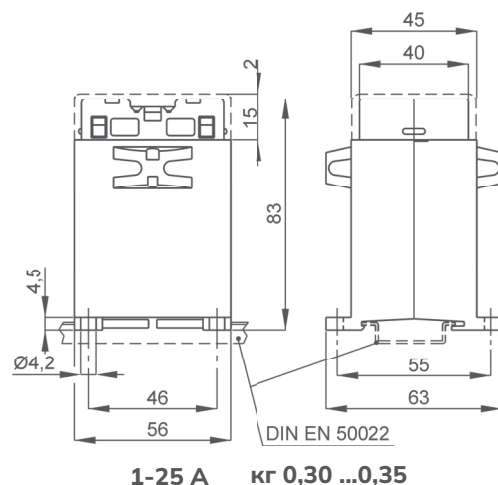

Маркування первинних і вторинних з'єднань

