VECTOR VS

TAC020

Вимірювальні трансформатори струму

EAC

UKRMETR TEST STANDARD

INPUT: 5A... 600A

OUTPUT: 5A, 1A

Технічні характеристики

незаймистий термопластичний матеріал	UL94-V0
робоча частота	50÷60 Гц
базова ізоляційна напруга	0,72 кВ
випробувальна напруга	3 кВ x 1' 50 Гц
ізоляція	клас E
ступінь захисту корпусу	IP 00
ступінь захисту клем	IP 20
тривале перевантаження	100% In
струм термічної стійкості для 1с (Ith)	40 In
струм електродинамічної стійкості (Idyn)	2,5 x I th
коефіцієнт безпеки	N ≤ 5
максимальна розсіювана потужність	≤3,5 Вт
робоча температура	-25 +50 °C
температура зберігання	-40 +80 °C
вироблено відповідно до стандартів	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

Тип

Коефіцієнт трансформації	Кл.т. 0,5	Кл.т. 1	*Артикул*
	VA	VA	
5/5A	20	35	**TAC020005X05**
10/5A	20	35	**TAC020010X05**
15/5A	20	35	**TAC020015X05**
20/5A	20	35	**TAC020020X05**
25/5A	20	35	**TAC020025X05**
30/5A	20	35	**TAC020030X05**
40/5A	20	35	**TAC020040X05**
50/5A	20	35	**TAC020050X05**
60/5A	20	35	**TAC020060X05**
80/5A	20	35	**TAC020080X05**
100/5A	20	35	**TAC020100X05**
120/5A	20	35	**TAC020120X05**
150/5A	20	35	**TAC020150X05**
200/5A	20	35	**TAC020200X05**
250/5A	20	35	**TAC020250X05**
300/5A	20	35	**TAC020300X05**
400/5A	20	35	**TAC020400X05**
500/5A	20	35	**TAC020500X05**
600/5A	20	35	**TAC020600X05**

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

TA.....05 (вторинний 5А) TA.....01 (вторинний 1А)

Розміри

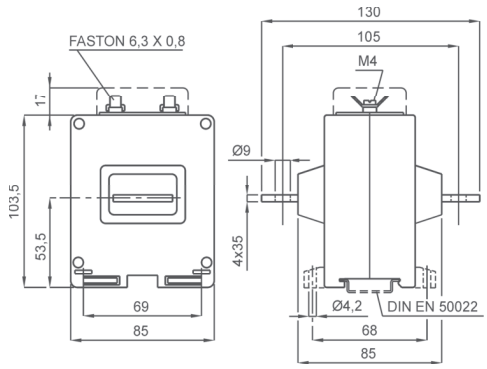

кг 0,70 ...0,90



Маркування первинних і вторинних з'єднань

Примітка

КОМПЛЕКТАЦІЯ

-Затискні клеми з роз'ємом Faston 6,3×0,8 мм для вторинного кола та короткого замикання.

ОПЦІЇ



Герметична кришка для клем



Ніжки кріплення