VECTOR VS

TAT022

Вимірювальні трансформатори струму для кабелю Ø22

EAC

UKRMETR TEST STANDARD

INPUT: 40A... 600A

OUTPUT: 5A 1A

Технічні характеристики

незаймистий	
термопластичний матеріал	UL94-V0
робоча частота	50÷60 Гц
базова ізоляційна напруга	0,72 кВ
випробувальна напруга	3 кВ x 1' 50 Гц
ізоляція	клас E
ступінь захисту	IP 20
тривале перевантаження	100% In
струм термічної стійкості для 1с (Ith)	40 In
струм електродинамічної стійкості (Idyn)	2,5 x I th
коефіцієнт безпеки	N ≤ 5
максимальна розсіювана потужність	≤2,5 Вт
робоча температура	-25 +50 °C
температура зберігання	-40 +80 °C
вироблено відповідно до стандартів	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
інтегровані вторинні клеми	6 мм²

Тип

Коефіцієнт трансформації	Кл.т.0,5	Кл.т.1	Кл.т.3	*Артикул*
	VA	VA	VA	
40/5A			1.2	**TAT022040X05**
50/5A			1.2	**TAT022050X05**
60/5A			1.5	**TAT022060X05**
80/5A		1	2.5	**TAT022080X05**
100/5A		1.5	3	**TAT022100X05**
120/5A		2	4	**TAT022120X05**
150/5A	1	3	5	**TAT022150X05**
200/5A	1	1.5	2	**TAT022200X05**
250/5A	1	1.5	3	**TAT022250X05**
300/5A	1	2	4	**TAT022300X05**
400/5A	1.5	3	5	**TAT022400X05**
500/5A	2	4	6	**TAT022500X05**
600/5A	2.5	5	7	**TAT022600X05**

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)

Розміри

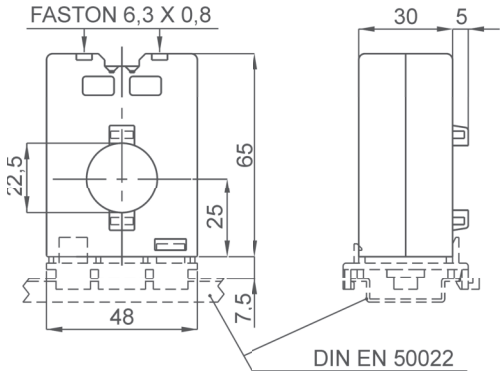

кг 0,25 ...0,30

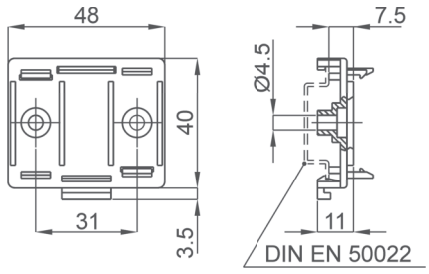



Маркування первинних і вторинних з'єднань

Примітка

АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- Аксесуар для кріплення на DIN-рейку або настінного монтажу