




EAC

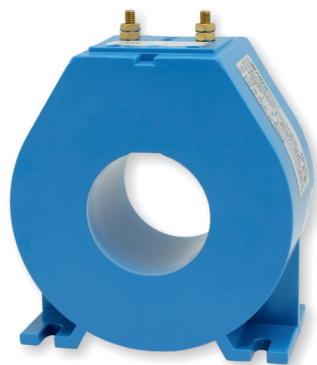

UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 100A...
600A

OUTPUT: 5A
1A

Технічні характеристики

незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
коефіцієнт безпеки
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% I_n
80 I_n
2,5 x I_{th}
N ≤ 5
≤ 4,3 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип


Розміри

Коефіцієнт трансформації	Кл.т. 0,5	Кл.т. 1	Артикул
	VA	VA	
100/5A	3	4	TAT050100X05
150/5A	5	10	TAT050150X05
200/5A	15	20	TAT050200X05
250/5A	15	25	TAT050250X05
300/5A	15	25	TAT050300X05
400/5A	15	25	TAT050400X05
500/5A	15	25	TAT050500X05
600/5A	15	25	TAT050600X05

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1A. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 A. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5A) ТА.....01 (вторинний 1A)

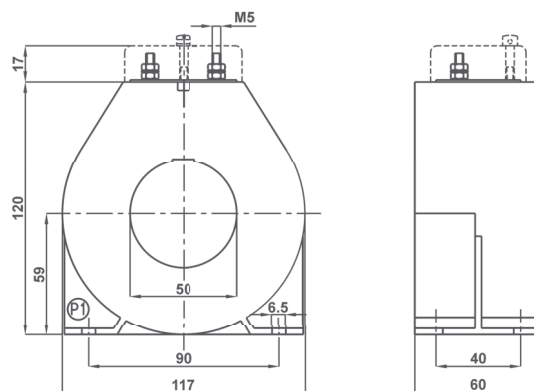

кг 1,10 ...2,15



Маркування первинних і
вторинних з'єднань

Примітка

Опції

Кришка для клем
Герметична кришка
для клем

