



EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 250A...
1500A

OUTPUT: 5A
1A

Технічні характеристики

незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
коефіцієнт безпеки
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% I_n
60 I_n
2,5 x I_{th}
N ≤ 5
≤ 12 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип


Розміри

Коефіцієнт трансформації	Кл.т. 0,5	Кл.т. 1	Артикул
	VA	VA	
250/5A	4	8	TAT060250X05
300/5A	5	9	TAT060300X05
400/5A	6	10	TAT060400X05
500/5A	8	15	TAT060500X05
600/5A	10	20	TAT060600X05
800/5A	15	30	TAT060800X05
1000/5A	20	40	TAT0601K0X05
1200/5A	25	50	TAT0601K2X05
1500/5A	30	50	TAT0601K5X05

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1A. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 A. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5A) ТА.....01 (вторинний 1A)

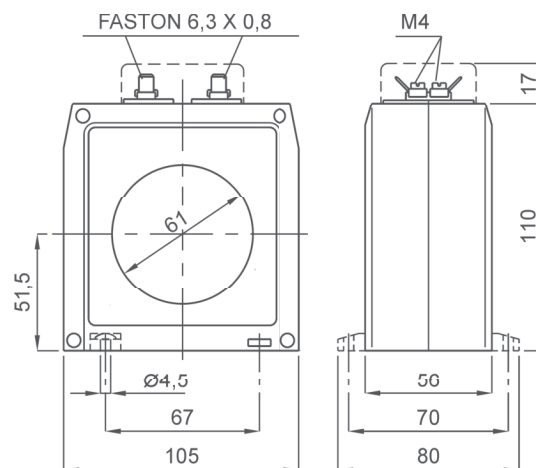

кг 0,55 ...0,75



Маркування первинних і вторинних з'єднань

Примітка

АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- Комплект кріплення для настінного монтажу ТС (2 шт.)
- затискні клема з роз'ємом Faston 6,3x0,8 мм для вторинного кола та короткого замикання.

опції

Герметична кришка для клем

