VECTOR VS

TAT061

Вимірювальні трансформатори струму шинного типу 61x31 або кабелю Ø51

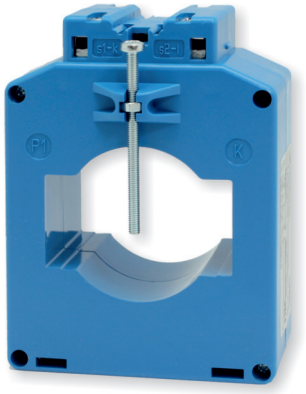

UKRMETR TEST STANDARD

INPUT: 250A... 2000A

OUTPUT: 5A / 1A

Технічні характеристики

незаймистий термопластичний матеріал	UL94-V0
робоча частота	50÷60 Гц
базова ізоляційна напруга	0,72 кВ
випробувальна напруга	3 кВ x 1' 50 Гц
ізоляція	клас E
ступінь захисту	IP 20
тривале перевантаження	100% In
струм термічної стійкості для 1с (Ith)	40 In
струм електродинамічної стійкості (Idyn)	2,5 x I th
коефіцієнт безпеки	N ≤ 5
максимальна розсіювана потужність	≤2,5 Вт
робоча температура	-25 +50 °C
температура зберігання	-40 +80 °C
вироблено відповідно до стандартів	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
інтегровані вторинні клеми	6 мм²

Тип

Коеф. тр-ції	Кл. т.0,5	Кл. т.1	Кл. т.3	Артикул	
	VA	VA	VA	Горизонтальний	Вертикальний
250/5A	-	3	5	**TAT061250X05**	**TAT061250X05V**
300/5A	-	4	6	**TAT061300X05**	**TAT061300X05V**
400/5A	2	6	10	**TAT061400X05**	**TAT061400X05V**
500/5A	4	10	12	**TAT061500X05**	**TAT061500X05V**
600/5A	6	15	18	**TAT061600X05**	**TAT061600X05V**
800/5A	8	15	20	**TAT061800X05**	**TAT061800X05V**
1000/5A	10	20	30	**TAT0611K0X05**	**TAT0611K0X05V**
1200/5A	12	25	30	**TAT0611K2X05**	**TAT0611K2X05V**
1500/5A	20	30	40	**TAT0611K5X05**	**TAT0611K5X05V**
2000/5A	25	40	50	**TAT0612K0X05**	**TAT0612K0X05V**

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

TA.....05 (вторинний 5А) TA.....01 (вторинний 1А)

Розміри

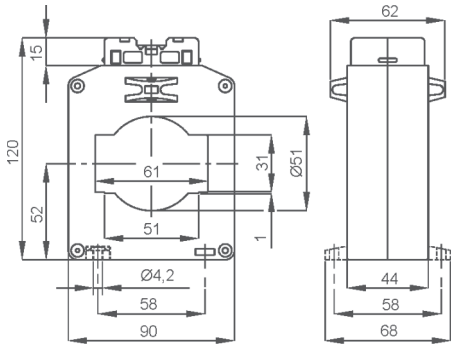

Горизонтальний тип проходження шини

кг 0,50 ...1,00

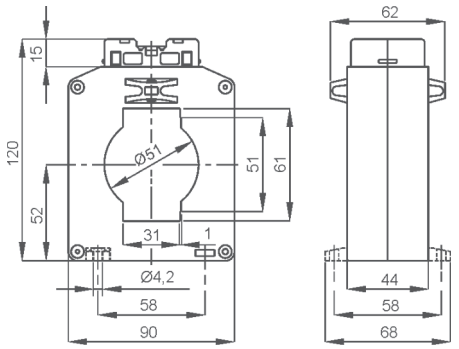

Вертикальний тип проходження шин

кг 0,50 ...1,00



Маркування первинних і вторинних з'єднань

Примітка

АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ
– комплект кріплення ТС для монтажу на шині
– захисні ковпачки для кріплення кабелю

ОПЦІЇ



Герметична кришка для клем *Ніжки кріплення*