



## Пристрої блокування


Поставляються в розібраному вигляді. Складаються замовником.



Пристрій взаємного блокування



З'єднувальний комплект

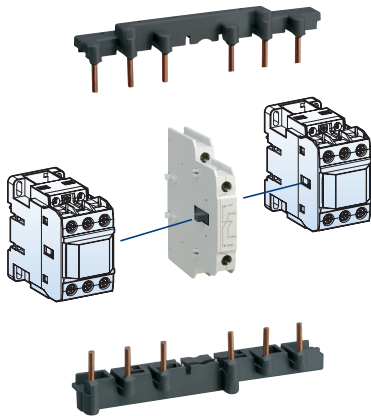

### Пристрій взаємного блокування, UR-0

UR-02 забезпечує механічне та електричне взаємне блокування 2 розмикаючих контактів.


### З'єднувальний комплект

UW використовується для створення реверсивного кола між двома контакторами контакторами.

Контактор	Полюсів	З'єднувальний комплект		Пристрій взаємного блокування		Додаткові Контакти
		Тип	Маса	Тип	Маса	
MC-6a~18a	3	UW-18	0.05 кг	UR-02	0.06 кг	2 ЗК
MC-6a/4~18a/4	4	-	-			
MC-9b~22b		UW-22	0.04 кг			-
MC-32a~40a	UW-32	0.05 кг	-			
MC-50a, 65a	3	UW-63	0.12 кг			-
MC-75a~100a		UW-95	0.33 кг			-
MC-130a~150a	-	-	-			-
MC-22a/4~85a/4	4	-	-			AR-9

### Номінальні характеристики контактів пристрою блокування

Номінальна робоча напруга	600 В
Номінальна напруга ізоляції	600 В
Номінальна частота	50/60 Гц
Номінальний тепловий струм	10 А
Номінальний робочий струм	
Категорія AC15 120 В	6 А
(A600) 240 В	3 А
380 В	1.9 А
480 В	1.5 А
500 В	1.4 А
600 В	1.2 А
Категорія DC13 125 В	0.55 А
(Q300) 250 В	0.27 А

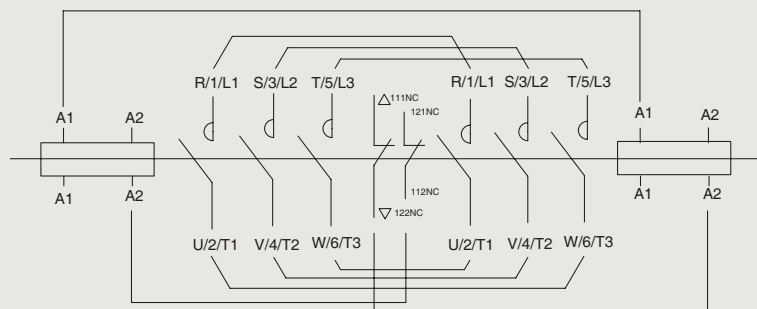

Типова комутаційна схема реверсивного контактора