


### Допоміжні контакти

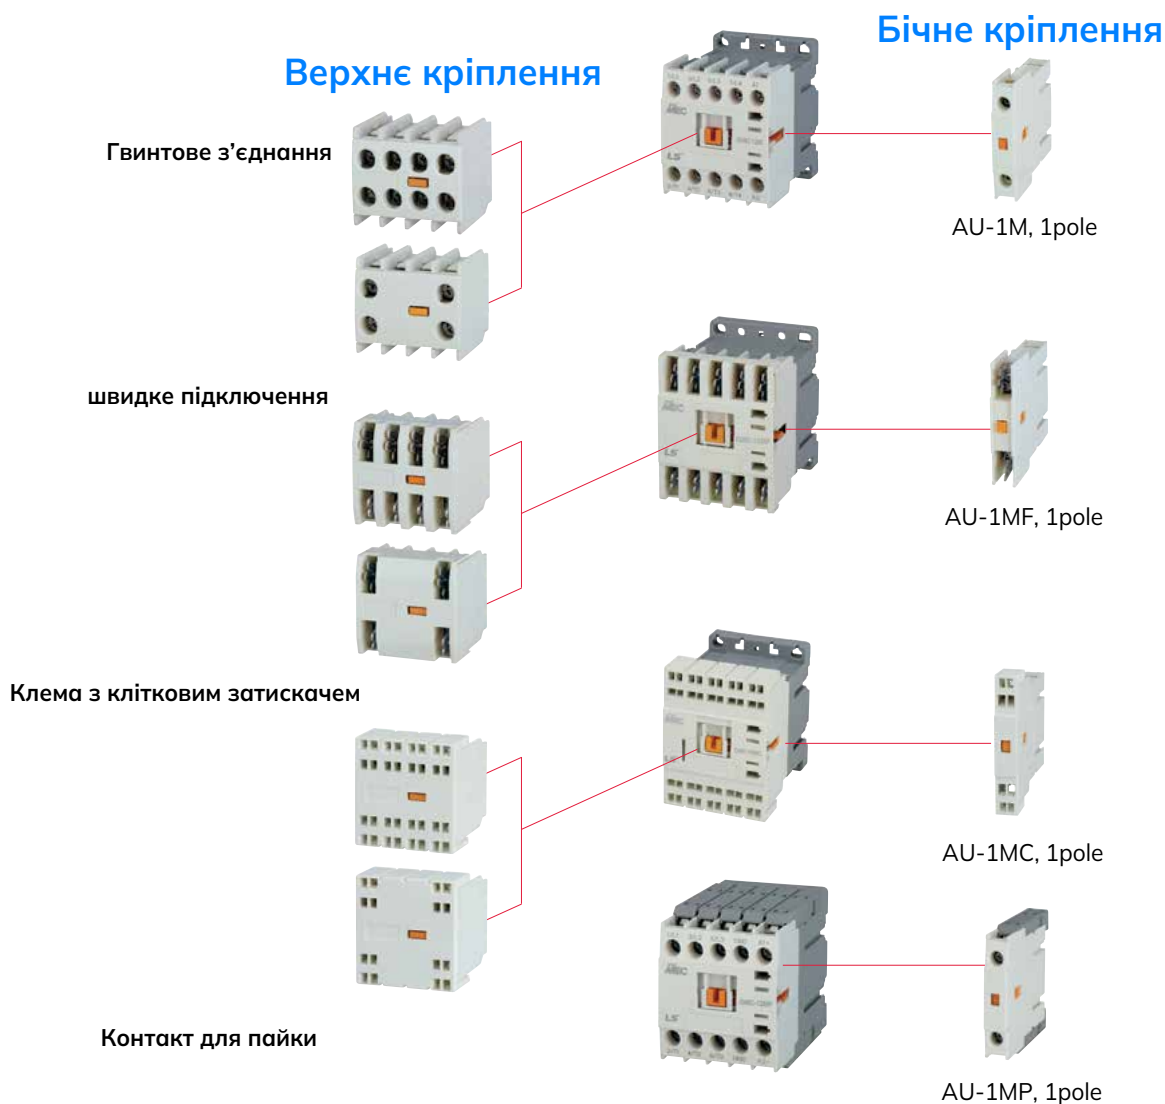

Додаткові допоміжні контакти	Гвинтові клеми	Швидкого приєднання	Безгвинтові затискачі	Штирьові виводи під паяння
2-пол., установка спереду	AU-2M	AU-2MF	AU-2MC	AU-1MP
4-пол., установка спереду	AU-4M	AU-4MF	AU-4MC	
2-пол., установка збоку	AU-1M	AU-1MF	AU-1MC	

#### Характеристики допоміжного контакту

Тип	Номинальна напруга(V)	Rated Current(V)	Комутувальна здатність (A)		Lifetime(10,000 times)	
			Замикання	Розмикання	Механічні	Електричні
AU-1M	440	3	38	38	100	1200
AU-2M	440	3	38	38	100	1200
AU-4M	440	3	38	38	100	1200