

Технічні характеристики



EAC



INPUT: 400A...
4000A

5A

OUTPUT: 1A

незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (Ith)
струм електродинамічної стійкості (Idyn)
коефіцієнт безпеки
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів


UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 20
100% In
80 In
2,5 x Ith
N ≤ 5
≤ 27 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2
6 мм²

інтегровані вторинні клема

Тип

Розміри

Коефіцієнт трансформації	Кл.т. 0,5	Кл.т. 1	Артикул
	VA	VA	
400/5A	3	5	TAT126400X05
500/5A	4	8	TAT126500X05
600/5A	6	12	TAT126600X05
800/5A	8	15	TAT126800X05
1000/5A	12	20	TAT1261K0X05
1200/5A	15	30	TAT1261K2X05
1500/5A	20	40	TAT1261K5X05
2000/5A	30	60	TAT1262K0X05
2500/5A	40	80	TAT1262K5X05
3000/5A	50	80	TAT1263K0X05
4000/5A	60	100	TAT1264K0X05

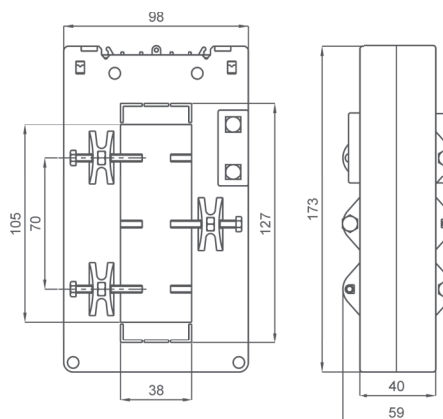

кг 1,2 ...3,0

Доступно за запитом:
вторинні клема на передній панелі.

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)



Маркування первинних і вторинних з'єднань

Примітка

АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- Вбудована система кріплення розподільчої шини
- Захисні кришки для кріплення ТС

Опції

Кришка для клем
Герметична кришка для клем

