


Технічні характеристики



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 1000A...
8000A

5A

OUTPUT: 1A

незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
коефіцієнт безпеки
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% I_n
80 I_n
2,5 x I_{th}
N ≤ 5
≤ 95 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип


Розміри

Коефіцієнт трансформації	Кл.т. 0,5	Кл.т. 1	Артикул
	VA	VA	
1000/5A	15	30	TAT2251K0X05
1200/5A	17	35	TAT2251K2X05
1500/5A	20	40	TAT2251K5X05
2000/5A	25	50	TAT2252K0X05
2500/5A	35	70	TAT2252K5X05
3000/5A	40	80	TAT2253K0X05
4000/5A	50	100	TAT2254K0X05
5000/5A	100	180	TAT2255K0X05
6000/5A	100	180	TAT2256K0X05
8000/5A	100	180	TAT2258K0X05

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)

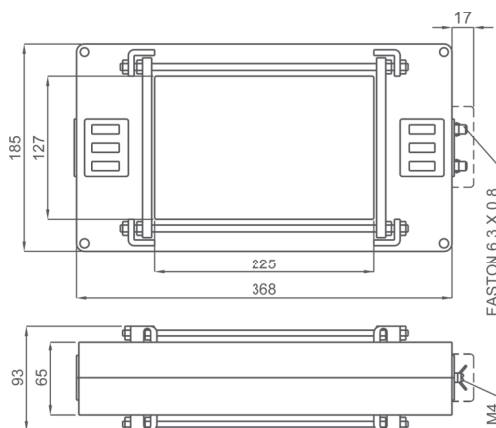


Доступно за
запитом:
вторинні клема на
передній панелі.

кг 2,3 ...3,5

Маркування первинних і
вторинних з'єднань



ЦЕНТРУВАННЯ ПЕРВИННИХ ШИН

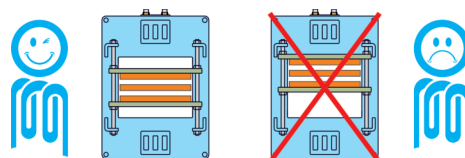

Примітка

АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- комплект кріплення ТС для монтажу на шині
- затискні клема з роз'ємом Faston 6,3x0,8 мм для вторинного кола та короткого замикання.

опції

Герметична
кришка для клем

