

Технічні характеристики



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 5A...
80A

OUTPUT: 5A
1A

незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 20
100% I_n
40 I_n
2,5 x I_{th}
≤2 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2
6 мм²

інтегровані вторинні клеми

Тип


Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул					
	VA	Кл.т. 0,2	VA	Кл.т. 0,5S	VA	Кл.т. 0,2S
5/5A	5	TAC008005J05	5	TAC008005Y05	2.5	TAC008005S05
10/5A	5	TAC008010J05	5	TAC008010Y05	2.5	TAC008010S05
15/5A	5	TAC008015J05	5	TAC008015Y05	2.5	TAC008015S05
20/5A	5	TAC008020J05	5	TAC008020Y05	2.5	TAC008020S05
25/5A	5	TAC008025J05	5	TAC008025Y05	2.5	TAC008025S05
30/5A	5	TAC008030J05	5	TAC008030Y05	2.5	TAC008030S05
40/5A	5	TAC008040J05	5	TAC008040Y05	2.5	TAC008040S05
50/5A	5	TAC008050J05	5	TAC008050Y05	2.5	TAC008050S05
60/5A	5	TAC008060J05	5	TAC008060Y05	2.5	TAC008060S05
80/5A	5	TAC008080J05	5	TAC008080Y05	2.5	TAC008080S05


Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)

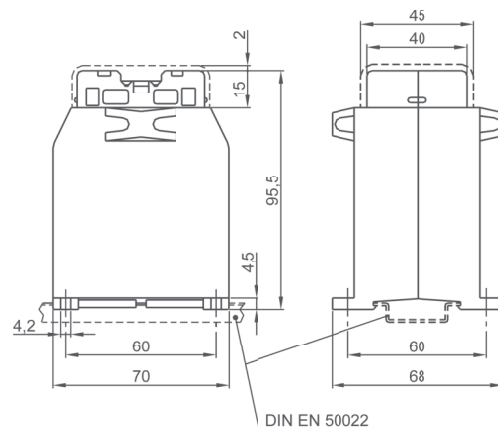

1-30 А кг 0,35 ...0,40

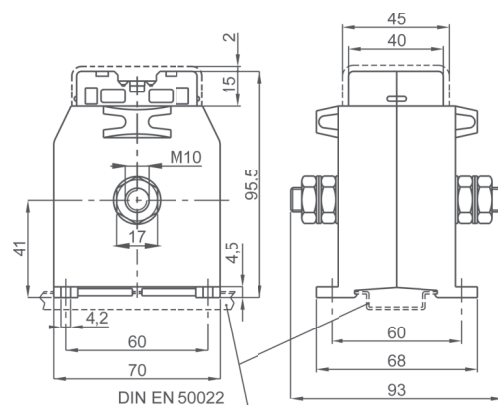


40-80 А кг 0,35 ...0,40

Примітка

ВАРІАНТИ

Герметична кришка
для клем



Маркування первинних і
вторинних з'єднань

