


Технічні характеристики



EAC

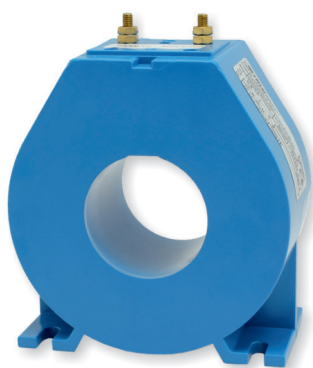

UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 200A...
600A

OUTPUT: 5A
1A

незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% I_n
80 I_n
2,5 x I_{th}
≤ 4,3 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип


Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул					
	VA	Кл.т. 0,2	VA	Кл.т. 0,5S	VA	Кл.т. 0,2S
200/5A	5	TAT050200J05			1.5	TAT050200S05
250/5A	5	TAT050250J05			5	TAT050250S05
300/5A	5	TAT050300J05	1	TAT050300Y05	6	TAT050300S05
400/5A	5	TAT050400J05	2	TAT050400Y05	6	TAT050400S05
500/5A	5	TAT050500J05	3	TAT050500Y05	6	TAT050500S05
600/5A	5	TAT050600J05	5	TAT050600Y05	6	TAT050600S05

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1A. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 A. Код замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5A) ТА.....01 (вторинний 1A)

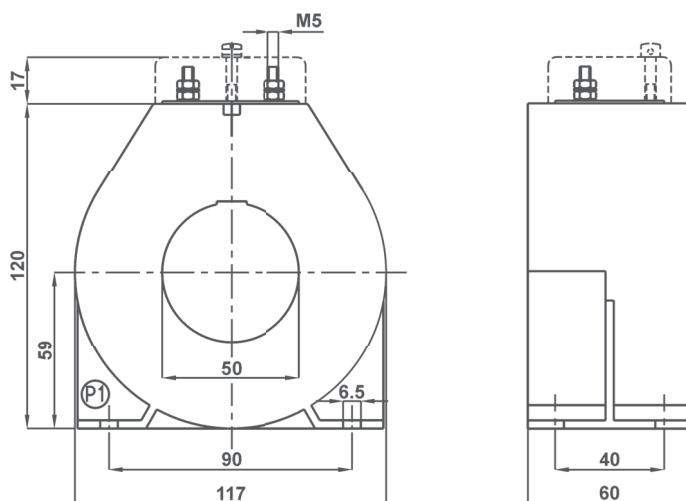

кг 1,10 ...2,15



Маркування первинних і
вторинних з'єднань

Примітка

Опції

Кришка для клем
Герметична кришка
для клем

