

Технічні характеристики



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 500A...
2500A

OUTPUT: 5A
1A

незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (Ith)
струм електродинамічної стійкості (Idyn)
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% In
60 In
2,5 x I th
≤ 20 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип


Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул					
	VA	Кл.т. 0,2	VA	Кл.т. 0,5S	VA	Кл.т. 0,2S
500/5A			3	TAT079500Y05		
600/5A	5	TAT079600J05	5	TAT079600Y05		
800/5A	6	TAT079800J05	6	TAT079800Y05		
1000/5A	8	TAT0791K0J05	8	TAT0791K0Y05	5	TAT0791K0S05
1200/5A	10	TAT0791K2J05	10	TAT0791K2Y05	10	TAT0791K2S05
1500/5A	12	TAT0791K5J05	12	TAT0791K5Y05	10	TAT0791K5S05
2000/5A	15	TAT0792K0J05	15	TAT0792K0Y05	12	TAT0792K0S05
2500/5A	20	TAT0792K5J05	20	TAT0792K5Y05	15	TAT0792K5S05

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)

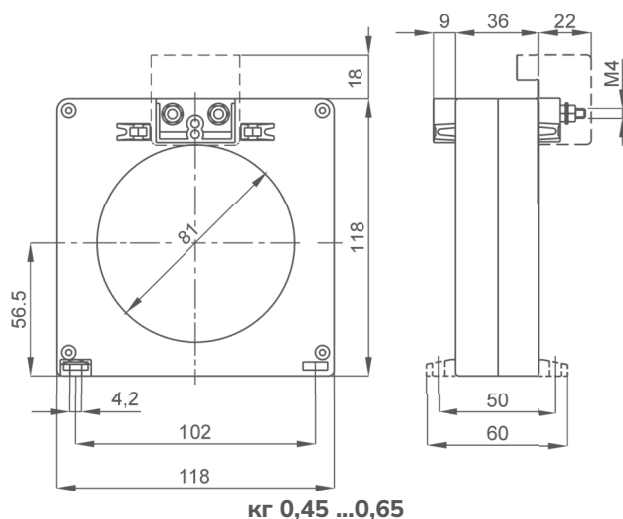

Маркування первинних і
вторинних з'єднань

Примітка

АКСЕСУАРИ, ЩО
ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- Комплект кріплення для
настінного монтажу ТС
(2 шт.)

ОПЦІЇ

Кришка для клем
Герметична кришка для
клем

