




EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 800A...
2500A

OUTPUT: 5A
1A

Технічні характеристики

незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
максимальна розсіявана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% I_n
60 I_n
2,5 x I_{th}
≤ 20 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип

Коеф. тр-ції	Артикул					
	VA	Кл.т. 0,2	VA	Кл.т. 0,5S	VA	Кл.т. 0,2S
800/5A	5	TAT085800J05	5	TAT085800Y05		
1000/5A	8	TAT0851K0J05	8	TAT0851K0Y05	5	TAT0851K0S05
1200/5A	10	TAT0851K2J05	10	TAT0851K2Y05	10	TAT0851K2S05
1500/5A	12	TAT0851K5J05	12	TAT0851K5Y05	10	TAT0851K5S05
2000/5A	18	TAT0852K0J05	18	TAT0852K0Y05	12	TAT0852K0S05
2500/5A	20	TAT0852K5J05	20	TAT0852K5Y05	15	TAT0852K5S05

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.


Приклад

ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)



До 3 ізолюваних
шин 80 x 10 мм

Розміри

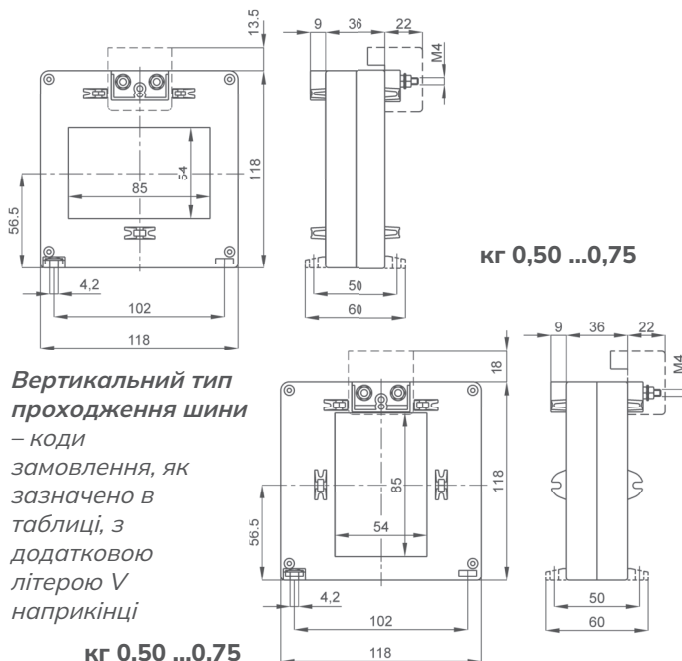

**Вертикальний тип
проходження шини**
– коди
замовлення, як
зазначено в
таблиці, з
додатковою
літерою V
наприкінці

кг 0,50 ...0,75




Маркування первинних і
вторинних з'єднань

Примітка


АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- комплект кріплення для кабелю або шини
- захисні ковпачки для кріплення ТС

опції



Кришка для клем
Герметична кришка для клем



Ніжки кріплення

