




EAC

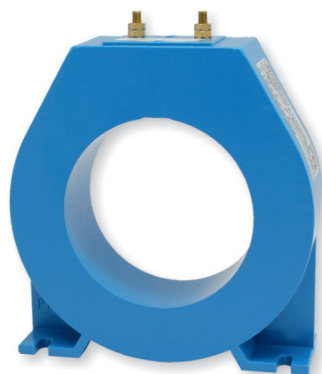

UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 600A...
2500A

OUTPUT: 5A
1A

Технічні характеристики

незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% I_n
80 I_n
2,5 x I_{th}
≤ 15 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип


Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул					
	VA	Кл.т. 0,2	VA	Кл.т. 0,5S	VA	Кл.т. 0,2S
600/5A	1	TAT090600J05	1.5	TAT090600Y05	5	TAT090600S05
800/5A	5	TAT090800J05	2.5	TAT090800Y05	5	TAT090800S05
1000/5A	7.5	TAT0901K0J05	4	TAT0901K0Y05	5	TAT0901K0S05
1200/5A	10	TAT0901K2J05	6	TAT0901K2Y05	5	TAT0901K2S05
1500/5A	12.5	TAT0901K5J05	7.5	TAT0901K5Y05	5	TAT0901K5S05
2000/5A	15	TAT0902K0J05	10	TAT0902K0Y05	5	TAT0902K0S05
2500/5A	17.5	TAT0902K5J05	15	TAT0902K5Y05	5	TAT0902K5S05

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.

Приклад

ТА.....05 (вторинний 5А) ТА.....01 (вторинний 1А)

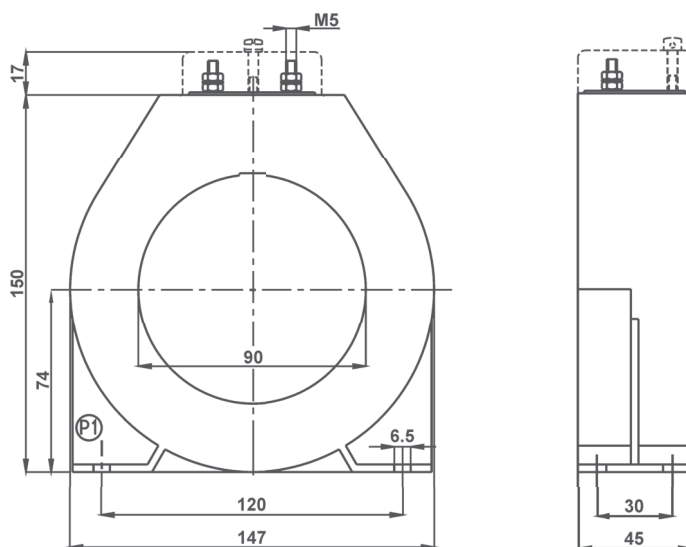

кг 0,90 ...1,15



Маркування первинних і
вторинних з'єднань

Примітка

ОПЦІЇ

Кришка для клем
Герметична кришка
для клем

