


Технічні характеристики



EAC



UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT:

1000A...
8000A

OUTPUT:

5A

1A


незаймистий
термопластичний матеріал
робоча частота
базова ізоляційна напруга
випробувальна напруга
ізоляція
ступінь захисту корпусу
ступінь захисту клем
тривале перевантаження
струм термічної стійкості для 1с (I_{th})
струм електродинамічної стійкості (I_{dyn})
максимальна розсіювана потужність
робоча температура
температура зберігання
вироблено відповідно до стандартів

UL94-V0
50÷60 Гц
0,72 кВ
3 кВ x 1' 50 Гц
клас E
IP 00
IP 20
100% I_n
80 I_n
2,5 x I_{th}
≤70 Вт
-25 +50 °C
-40 +80 °C
IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Тип

Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул					
	VA	Кл.т. 0,2	VA	Кл.т. 0,5S	VA	Кл.т. 0,2S
1000/5A	5	TAT1651K0J05	5	TAT1651K0Y05	1	TAT1651K0S05
1500/5A	7.5	TAT1651K5J05	7.5	TAT1651K5Y05	5	TAT1651K5S05
2000/5A	10	TAT1652K0J05	10	TAT1652K0Y05	5	TAT1652K0S05
3000/5A	20	TAT1653K0J05	20	TAT1653K0Y05	10	TAT1653K0S05
4000/5A	30	TAT1654K0J05	30	TAT1654K0Y05	20	TAT1654K0S05
5000/5A	30	TAT1655K0J05	30	TAT1655K0Y05	20	TAT1655K0S05
6000/5A	30	TAT1656K0J05	30	TAT1656K0Y05	20	TAT1656K0S05
8000/5A	30	TAT1658K0J05	30	TAT1658K0Y05	20	TAT1658K0S05

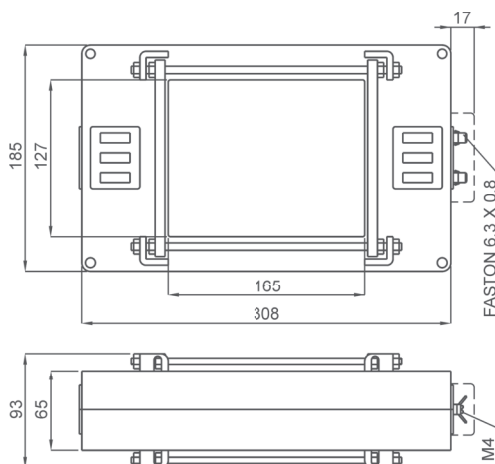

Доступно за
запитом:
вторинні клема
на передній
панелі.

кг 2,3 ...3,5

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1A. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 A. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.


Приклад

TA.....05 (вторинний 5A) TA.....01 (вторинний 1A)

Маркування первинних і
вторинних з'єднань



ЦЕНТРУВАННЯ ПЕРВИННИХ ШИН

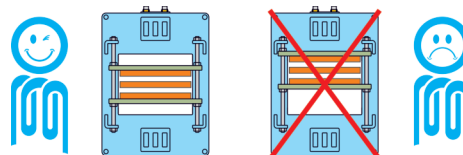

Примітка

АКСЕСУАРИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ

- комплект кріплення ТС для монтажу на шині
- затискні клема з роз'ємом Faston 6,3x0,8 мм для вторинного кола та короткого замикання.

Опції

Герметична кришка
для клем

