



EAC

UKRMETR TEST
STANDARD

INPUT: 5A...
100A

OUTPUT: 5A
1A

Технічні характеристики

незаймистий	UL94-V0
термопластичний матеріал	50÷60 Гц
робоча частота	0,72 кВ
базова ізоляційна напруга	3 кВ x 1' 50 Гц
випробувальна напруга	клас E
ізоляція	IP 20
ступінь захисту	100% I _n
тривале перевантаження	40 I _n
струм термічної стійкості для 1с (I _{th})	2,5 x I _{th}
струм електродинамічної стійкості (I _{dyn})	≤2 Вт
максимальна розсіювана потужність	-25 +50 °C
робоча температура	-40 +80 °C
температура зберігання	IEC/EN 61869-1
вироблено відповідно до стандартів	IEC/EN 61869-2
інтегровані вторинні клеми	6 мм ²

Тип

Розміри

Коеф. тр-ції	Артикул	
	VA	Кл.т. 5P5
5/5A	1	TAC005005K05
10/5A	1	TAC005010K05
15/5A	1	TAC005015K05
20/5A	1	TAC005020K05
25/5A	1	TAC005025K05
30/5A	1	TAC005030K05
40/5A	1	TAC005040K05
50/5A	1	TAC005050K05
60/5A	1	TAC005060K05
80/5A	1	TAC005080K05
100/5A	1	TAC005100K05

Також доступні трансформатори струму на вторинний струм 1А. Навантаження такі ж, як і у трансформаторів струму на 5 А. Коди замовлення такі ж, як і в наведеній вище таблиці, але остання цифра повинна бути 1 замість 5.




Приклад

TA.....05 (вторинний 5А) TA.....01 (вторинний 1А)

Примітка

опції

Герметична кришка
для клем

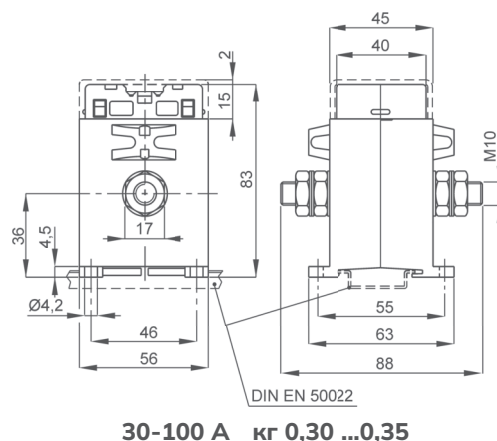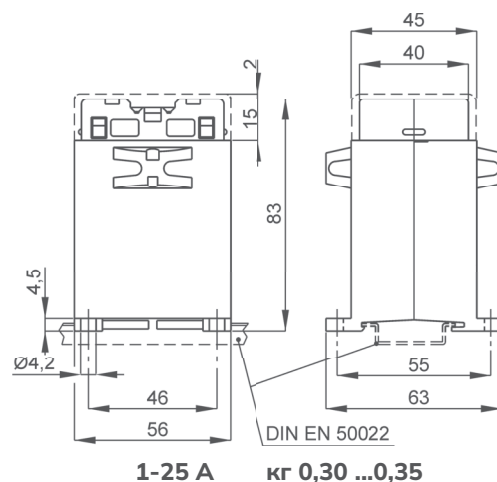

Маркування первинних і
вторинних з'єднань

